

Trend Oak Grey


D3126



EN STOCK

Trend Oak Brown

D3128

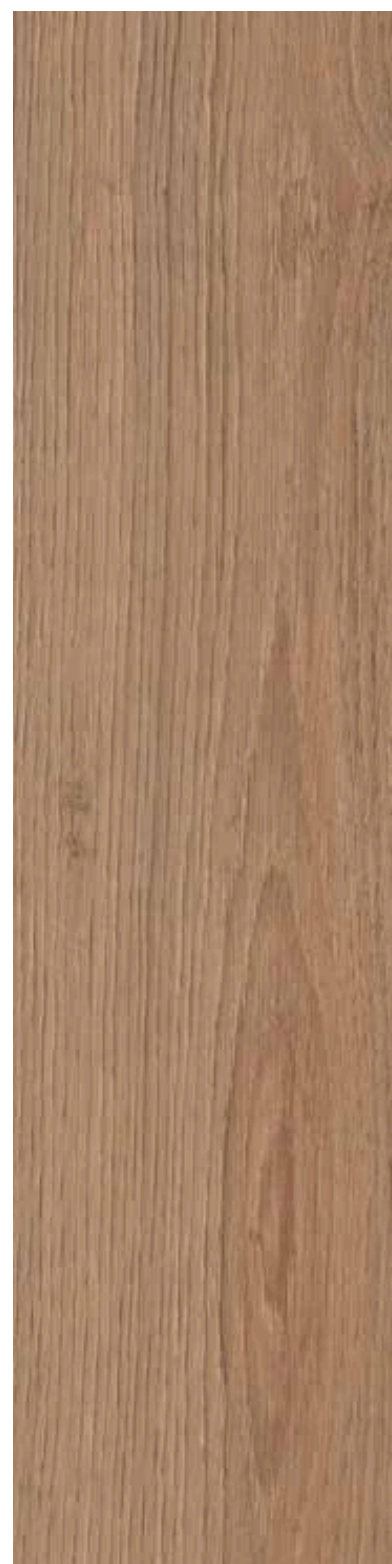

EN STOCK

Collection Advanced

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre




Trend Oak White

D3201



EN STOCK

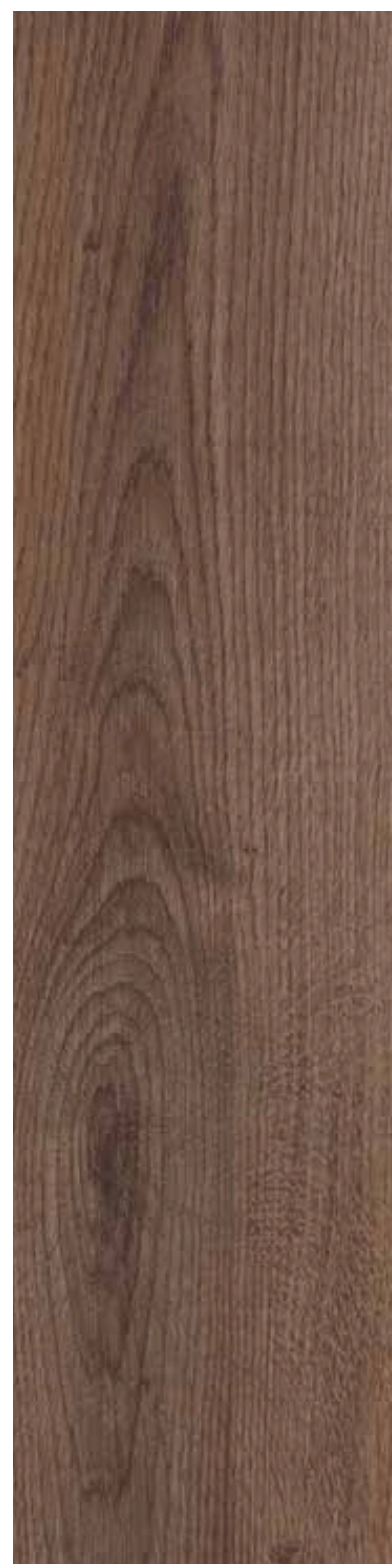

Collection Advanced

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Summer Oak White

D3901



EN STOCK

Summer Oak Beige

D3902



EN STOCK

Collection Advanced

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Century Oak Grey

D4175



EN STOCK



Fiche technique

 SWISS KRONO	GESTION DE LA QUALITÉ MANUEL	
<i>Système de gestion de la qualité</i> Fiche technique		

Advanced

1. Description du produit

- | | |
|--|--|
| 1.1. Format des planches | 1380 x 193 x 8 mm |
| 1.2. Emballage | 8 planches par paquet = 2,131 m ² |
| 1.3. Montage | |
| - Surface | résine de mélamine réticulée tridimensionnelle avec corindon, |
| - Décor | résine de mélamine réticulée tridimensionnelle |
| - Couche centrale | panneau de fibres à haute densité, HDF |
| - Contre-parement | résine de mélamine réticulée tridimensionnelle |
| 1.4. Pose | |
| | système de blocage mécanique – Clic-System |
| | Nouveau Clic-System innovant, gain de temps de |
| | 50 % montage flottant selon les instructions de |
| | pose |
| 1.5. Classification | |
| | ISO 10874 classe 23 : Habitation : Forte sollicitation |
| | Classe 32 : Commercial : Sollicitation moyenne |
| | selon EN 15468 |
| | Marquage EN 14041 CE |
| 1.6. Comportement au feu | |
| | EN 13501 Cn – sl (difficilement inflammable ~ B1) |
| 1.7. Comportement en matière d'émissions | |
| | E1 garantit moins de 0,05 ppm |
| 1.8. Comportement au glissement | |
| | classe technique DS |
| 1.9. Chauffage au sol | |
| | Résistance thermique selon DIN EN 12667 R= 0,0587 [(m ² * K)/W] |

Fiche technique

Advanced				
	Caractéristique	Exigence	Unité	Méthode d'essai
1.	Échantillonnage			EN 13329
2.	Épaisseur	8	mm	EN 13329
3.	Classe de sollicitation	21 - 32		EN 13329
4.	Résistance à l'usure	AC4		EN 13329
5.	Résistance à la contrainte de choc	petite boule ≥ 12 N grande boule ≥ 750 mm		EN 13329
6.	Gonflement en épaisseur	< 18	%	EN 13329 annexe G
7.	Résistance aux taches	Degré 5 (groupe 1 à 2) Degré 4 (groupe 3)		EN 438
8.	Résistance à la traction transversale	$> 1,2$	N/mm ²	EN 319
9.	Résistance au décollement	$> 1,5$	N/mm ²	EN 311
10.	Résistance à l'extraction	FI 0,2 ≥ 1 Fs 0,2 ≥ 2	kN/m	ISO 24334
11.	Largeur de la couche supérieure	$\pm 0,1$	mm	EN 13329
12.	Longueur de la couche supérieure	$\pm 0,3$	mm	EN 13329
13.	Perpendicularité	max 0,2	mm	EN 13329
14.	Rectitude des arêtes	$< 0,3$	mm/m	EN 13329
15.	Différences de hauteur	max 0,15	mm	EN 13329
16.	Ouverture des joints	max 0,2	mm	EN 13329
17.	Formaldéhyde	$< 0,05$	ppm	EN 717-1