

DÉTAILS



Baignoire à poser, structure monobloc avec habillage en acrylique intégré.
Facilité d'installation : pose murale
Matière acrylique thermoformé 3.5mm, renforcé bois et résine fibre de verre. Coloris blanc.
Grande stabilité : 4 points d'ancrage au sol.
Vidage inclus et système de vidage « pop-up » intégré pour vider l'eau du bain d'une simple pression.
Capacité 210L.

PLUS PRODUIT

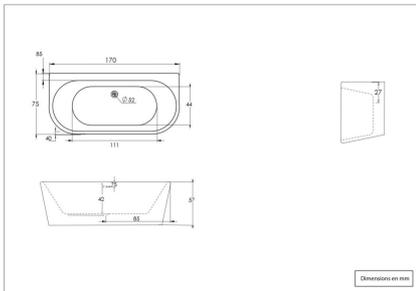
- Structure en acrylique renforcé pour une robustesse et une isolation optimales
- Capacité de 210 litres offrant un confort maximal
- Stabilité renforcée avec 4 points d'ancrage au sol
- Vidage pop-up intégré pour une utilisation pratique
- Garantie 5 ans sous respect des conditions de montage

CONSEILS D'UTILISATION

- vérifier l'étanchéité des raccords avant la première utilisation
- nettoyer régulièrement avec un chiffon doux et un produit non abrasif

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	1700 mm	Largeur	750 mm
Hauteur	570 mm	Profondeur	420
Poids net	48.7 kg	Type de produit	Baignoire semi-ilot murale
Gamme	Daily'O	Durée de la garantie	5
Conditions de la garantie	Respect des instructions de montage et d'utilisation indiquées dans la notice	Forme	Arrondie
Avec vidage	Oui	Contenance en litre au trop plein	210
Piètement fourni	Oui	Pré-percé	Non percée
Avec tablier	Oui	Code douane SH8	69101000

IMAGES / VISUELS**D.O.P. (DÉCLARATION OF PERFORMANCE)**

« En application du Règlement des Produits de Construction, la déclaration des performances (DoP) est un document établi par le fabricant, qui y décrit les performances de son produit ainsi que son usage prévu. Pour tout complément : <http://www.rpcnet.fr> ». Elle est disponible sur le site <https://www.cedeo.fr/> ou en suivant le code QR ci-contre avec votre téléphone portable.

