LMS
La Maison du Sol

FR

PRO+PLUS

Where style meets strength

LA SÉRÉNITÉ À CHAQUE PAS
LA SÉRÉNITÉ À CHAQUE PAS

Coretec®

La sérénité à chaque pas !

Le choix d’un revêtement de sol n’est pas toujours chose facile. Certains accordent la priorité à l’esthétisme, d’autres à la qualité, d’autres encore optent pour la facilité d’utilisation au quotidien. Plutôt que de faire des compromis, nous avons décidé de réunir tous ces atouts dans un seul et même sol : Coretec®. Un sol qui ravit les yeux, mais qui est aussi extrêmement durable. Agréable au toucher, mais étanche et résistant à l’usure. Facile à poser et à entretenir.

Vous avez ainsi la certitude d’avoir fait le bon choix.

Chaleureux grâce à notre sous-couche en liège

Tous nos sols ont une sous-couche intégrée exceptionnelle en liège. Cette sous-couche est effectivement plus chaude, plus silencieuse et recouvre facilement les surfaces dures existantes, masquant parfaitement les imperfections des supports.

C’est également l’un des matériaux les plus durables du marché. Le liège est récolté sur le chêne-liège et peut de nouveau être récolté tous les dix ans, sans que l’arbre ne soit endommagé.

Facile à entretenir

Nos sols nécessitent un entretien enfantin. Grâce à nos couches d’usure haute performance, les sols Coretec® sont faciles à nettoyer et à entretenir.

Vous avez renversé quelque chose ? Pas d’inquiétude, vous pouvez facilement le nettoyer, en utilisant votre nettoyant pour sols ou notre kit de nettoyage Coretec® recommandé.

Une solution efficace

Coretec® est facile à installer, à entretenir et à vivre. Son système d’assemblage par simple clic ne nécessite pas de colle ni de clous. Il peut être installé sur un sol existant sans sous-couche additionnelle.

Oubliez le huilage ou la mise en cire, l’imperméabilisation ou la remise à neuf par ponçage !

100% étanche à l’eau

Nos sols 100 % étanches à l’eau sont à l’épreuve de nos chers enfants et de nos animaux de compagnie. Essayez-les dans votre cuisine ou votre salle de bain : ils ne se déformeront pas, même s’ils sont immergés dans l’eau.

La couche de base 100 % étanche à l’eau, constituée d’un vinyle résistant et complété d’un traitement anti-usure garderont votre sol en excellent état pour toute la durée de vie de votre maison. Nous sommes heureux de vous offrir pour tous les sols Coretec® une garantie à vie limitée pour un usage résidentiel.

Pro Core® 5 mm

Projets avec peu de hauteur de réservation. Résistance supérieure aux charges lourdes.

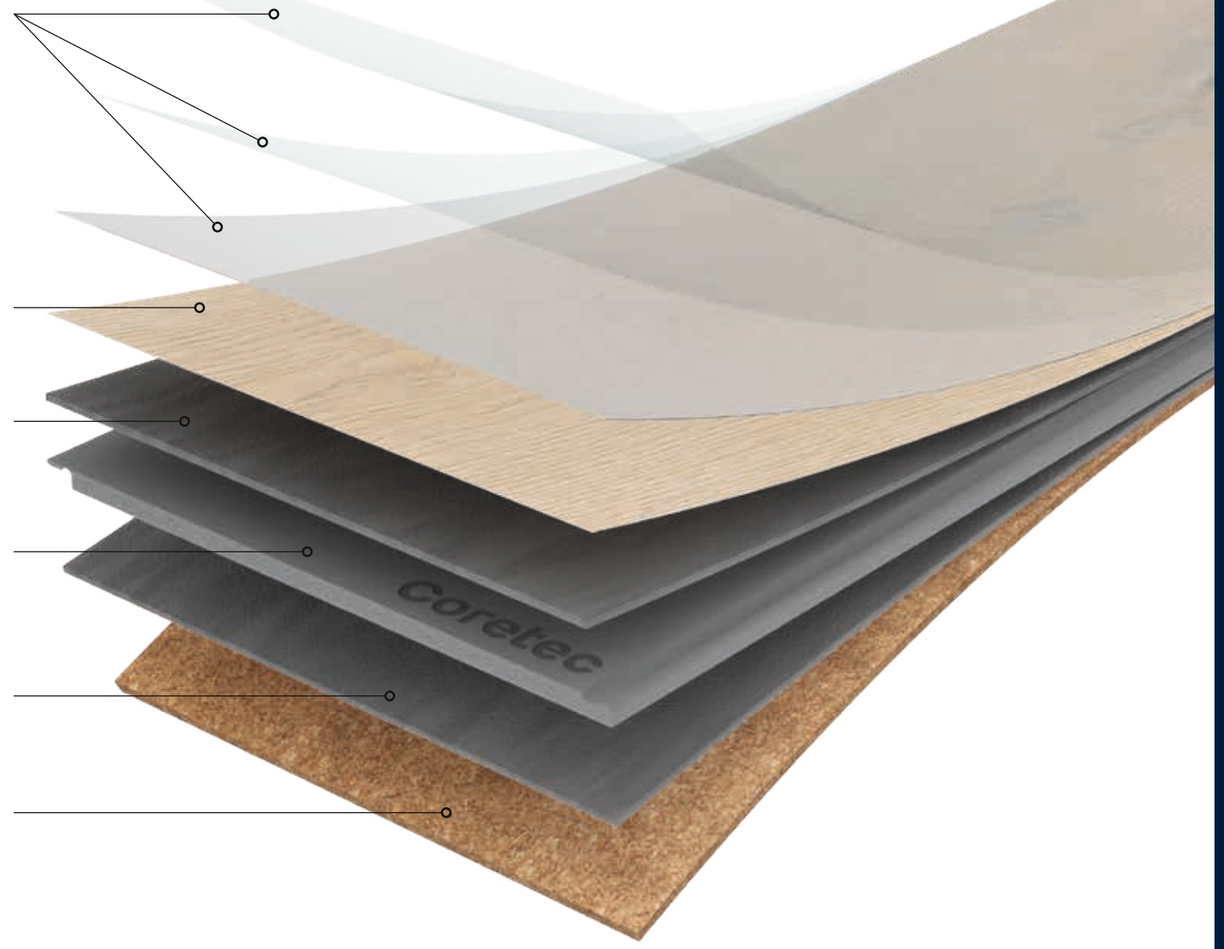

- 100 % résistant à l'eau
- Extrêmement stable
- Pas besoin d'acclimatation
- Facile à installer
- Installation sur toute surface
- Bruit réduit
- Résistant à l'usure
- À l'épreuve d'animaux de compagnie
- Propriété électrostatique
- Convient aux sols chauffants-rafraîchissants

Sols pour exigences élevées

ProPlus n'a pas besoin de motifs sophistiqués pour s'affirmer. Son esthétique minimaliste dégage un charme unique qui met l'accent sur ce qui compte vraiment : son exceptionnelle durabilité.

La rencontre de l'élégance et de la solidité

PRO PLUS

Coretec

1500 4V séries

1520 × 183 mm

5,00 mm

0,55 mm

10 pcs
2,78 m²
± 23 kg

1200 MB séries

1220 × 183 mm

5,00 mm

0,55 mm

12 pcs
2,68 m²
± 22 kg

1200 MB E séries

1220 × 183 mm

5,00 mm

0,55 mm

12 pcs
2,68 m²
± 22 kg

TILE 4V séries

610 × 472 mm

5,00 mm

0,55 mm

10 pcs
2,88 m²
± 24 kg

1200 MB series

Comcast

50 RLV 1201
1220 × 183 × 5 mm

1200 MB series

Oriental

50 RLV 1202
1220 × 183 × 5 mm

1200 MB series

Kronos

50 RLV 1203
1220 × 183 × 5 mm

Décor **en stock**

1200 MB series

Century

50 RLV 1204
1220 × 183 × 5 mm

1200 MB series

Imperial

50 RLV 1207
1220 × 183 × 5 mm

Décor en stock

Décor en stock

1200 MB series

Bellagio

50 RLV 1220
1220 × 183 × 5 mm

EFFET MULTICOLOR

1200 MB series

Excalibur

50 RLV 4557
1220 × 183 × 5 mm

1200 MB series

Palazzo

50 RLV 4651
1220 × 183 × 5 mm

1200 MB E series

Mandelay

50 RLVR 4352
1220 × 183 × 5 mm

1200 MB E series

Venetian

50 RLVR 4356

1220 × 183 × 5 mm

Décor en stock

1200 MB E series

Wynn

50 RLVR 4416

1220 × 183 × 5 mm

Décor en stock

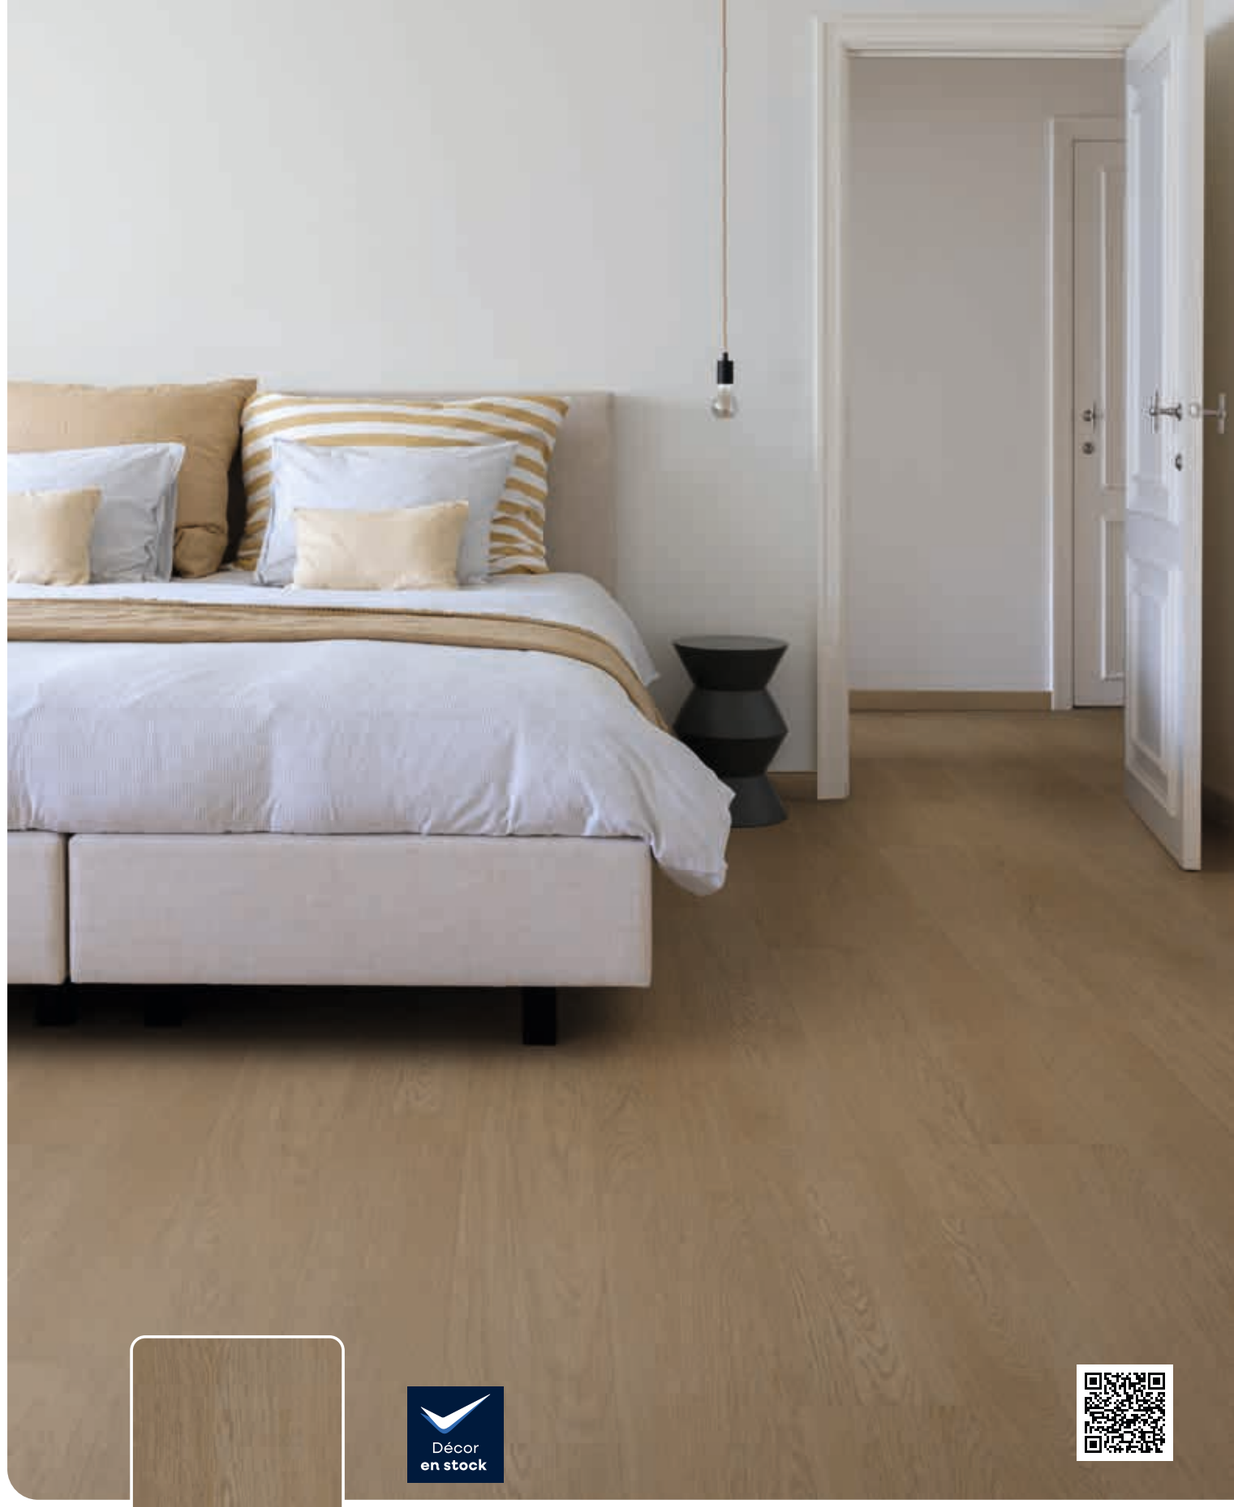

Décor en stock

1200 MB E series

Rio

50 RLVR 4455

1220 × 183 × 5 mm

1500 4V series

Piano

50 RLVE 1213

1520 × 183 × 5 mm

1500 4V series

Metropol

50 RLVE 1216

1520 × 183 × 5 mm

1500 4V series

Mirage

50 RLVE 1218

1520 × 183 × 5 mm

1500 4V series

Kingdom

50 RLVE 1228

1520 × 183 × 5 mm

TILE 4V series

Cristal

50 RLVE 4191

610 × 472 × 5 mm

Décor **en stock**

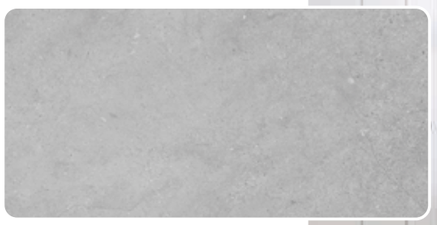

TILE 4V series

Stratosphere

50 RLVE 4193

610 × 472 × 5 mm

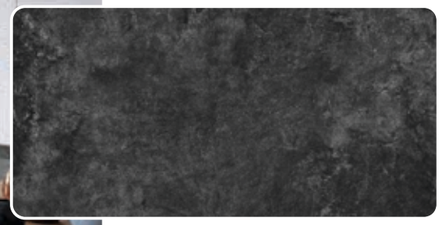

TILE 4V series

Millennium

50 RLVE 4298

610 × 472 × 5 mm

TILE 4V series

Tropicana

50 RLVE 4767

610 × 472 × 5 mm

Décor **en stock**

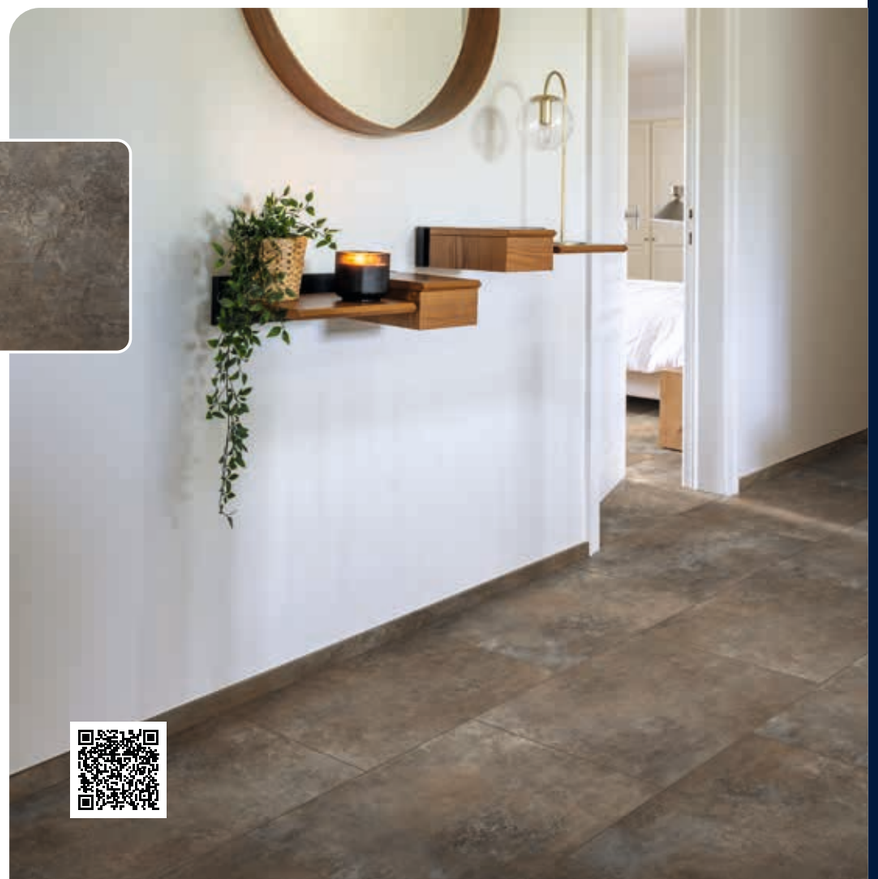

Accessoires

Plinthes à peindre

CASTLE

13.8 cm 1.8 cm 2 m
70 PSK2000-1

HIGH

10.2 cm 1.3 cm 2.3 m
70 PSK2300-3

COVER

10 cm 2.2 cm 2 m
70 PSK2000-2

MIDDLE

6.6 cm 1.3 cm 2.3 m
70 PSK2300-2

LOW



4 cm 1 cm 2.3 m
70 PSK2300-1

Découvrez tous les accessoires

Accessoires aux décors assortis

.... = Nº de réf. correspondant

MODERN



5.8 cm 1.3 cm 2.4 m
70 MS11 ....

Profilés en aluminium

2001 Matte black
2002 Brushed aluminium
2003 Champagne bronze

T-PROFILE



4-7.5 mm 2.7 cm 2 m
70 ATP .... PC

PROFILÉ D'ADAPTATION



4-7.5 mm 3.4 cm 2 m
70 ARP .... PC

PROFILÉ DE BORDURE



4-7.5 mm 2.1 cm 2 m
70 AEP .... PC

Installation

Facile à installer

Les sols Coretec® sont les plus faciles à installer sur le marché.

Regardez la vidéo d'installation sur notre site web: www.coretecfloors.com ou scannez le code QR.

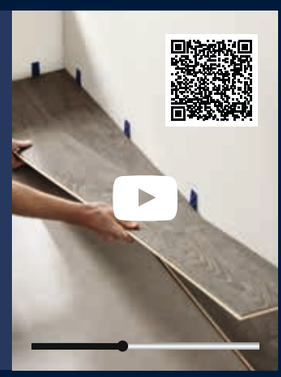

Entretien

Le kit Coretec® Clean, rapide et écologique

- Nettoyant quotidien
- Nettoyant intensif
- Détachant

Caractéristiques techniques

Classe d'usage
Classe 23 / 33 (EN ISO 10874)

Caractéristiques géométriques
Conforme (EN 17539)

Résistance à l'abrasion
Passe 5000 rotations (ISO 24338)

Essai de la chaise à roulettes
Passe 25 000 rotations (ISO 4918)

Effet d'un pied de meuble
Pas d'effet visible (EN 16581)

Poinçonnement rémanent
≤ 0.10 mm (EN ISO 24343-1)

Résistance aux taches
5 (pas d'effet visible) (EN 438-2)

Résistance à la traction
LS ≥ 2.0 / SS ≥ 3.5 (EN 24334)

Stabilité dimensionnelle
Conforme ≤ 0.25% (EN ISO 23999)

Solidité à la lumière
> Degré 6 (EN ISO 105-B-02)

Isolation acoustique (bruit de choc)
ΔL_w = 17 dB (ISO 10140-3 / EN 717-2)

Emissions de formaldéhyde
E1 (EN 717-1)

Réaction au feu
Bfl - S1 (EN 13501)

Glissance
DS - R10 (EN 13893 - DIN 51130)

Chauffage par le sol
Adéquat (voir: Guide pour le chauffage par le sol)

Accumulation de charges électrostatiques
≤ 2 kV (EN 1815)

Résistance thermique
0.0318 m²-K/W (EN 12667)

Séries	Nom	SKU №	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)			Pièces / boîte	M² / boîte	± Poids boîte (kg)	M² / palette	Décor en stock
1200 MB	Comcast	50 RLV 1201	1220	183	5			12	2,68	22	147,40	
	Oriental	50 RLV 1202	1220	183	5			12	2,68	22	147,40	
	Kronos	50 RLV 1203	1220	183	5			12	2,68	22	147,40	✓
	Century	50 RLV 1204	1220	183	5			12	2,68	22	147,40	
	Imperial	50 RLV 1207	1220	183	5			12	2,68	22	147,40	✓
	Bellagio	50 RLV 1220	1220	183	5			12	2,68	22	147,40	✓
	Excalibur	50 RLV 4557	1220	183	5			12	2,68	22	147,40	
	Palazzo	50 RLV 4651	1220	183	5			12	2,68	22	147,40	
1200 MB E	Mandelay	50 RLVR 4352	1220	183	5		●	12	2,68	22	147,40	
	Venetian	50 RLVR 4356	1220	183	5		●	12	2,68	22	147,40	✓
	Wynn	50 RLVR 4416	1220	183	5		●	12	2,68	22	147,40	✓
	Rio	50 RLVR 4455	1220	183	5		●	12	2,68	22	147,40	✓
1500 4V	Piano	50 RLVE 1213	1520	183	5	●		10	2,78	23	139,00	
	Metropol	50 RLVE 1216	1520	183	5	●		10	2,78	23	139,00	
	Mirage	50 RLVE 1218	1520	183	5	●		10	2,78	23	139,00	
	Kingdom	50 RLVE 1228	1520	183	5	●		10	2,78	23	139,00	
TILE 4V	Cristal	50 RLVE 4191	610	472	5	●		10	2,88	24	149,76	✓
	Stratosphere	50 RLVE 4193	610	472	5	●		10	2,88	24	149,76	
	Millennium	50 RLVE 4298	610	472	5	●		10	2,88	24	149,76	
	Tropicana	50 RLVE 4767	610	472	5	●		10	2,88	24	149,76	✓

L’amour de la nature au cœur des activités de Coretec®

Nos engagements

Nous choisir, c’est nous aimer pour la vie
Nous croyons en un monde où les choses s’inscrivent dans la durée. Une vie entière. Et même au-delà. C’est bon pour vous et pour la planète. Vous bénéficiez d’une garantie à vie pour un usage résidentiel et de 10 ans pour un usage commercial.

Un air intérieur sain
La certification GreenGuard Gold est reconnue comme l’une des plus strictes au niveau mondial, allant plus loin que le classement A+ lié à la qualité de l’air intérieur. Votre sol contribue donc à créer un environnement le plus sain possible pour travailler et vivre, et protéger les personnes les plus sensibles.

Sous-couche durable en liège
Le liège est un matériau extrêmement durable. Il conserve son élasticité même après des années d’utilisation. Les forêts de chênes-lièges réduisent les émissions de CO_2.

Nous pouvons en apporter la preuve
Ne nous croyez pas sur parole, regardez les preuves ! Coretec® répond aux normes de nombreux labels et certificats de durabilité. Nos sols Coretec® sont libres de métaux lourds (tel que le plomb) et de phtalates.

Deuxième vie
Si vous souhaitez un nouveau sol, pourquoi ne pas donner une seconde vie à votre sol Coretec® ? Faites don de votre ancien revêtement via Second Life Floors. En effet, votre sol peut encore parfaitement écrire de nouvelles histoires ailleurs.

Participez à la conservation des forêts
Votre sol Coretec® ne contient pas de bois. Vous ne sacrifiez donc aucun arbre pour votre intérieur. Mais ce n’est pas tout : nous nous engageons en faveur de la conservation des forêts, partout dans le monde.

Coretec®

Les sols Coretec® sont si performants, que d'autres utilisateurs peuvent encore les apprécier

Découvrez comment votre revêtement de sol Coretec® obtient une seconde vie.

Nous collectons
votre sol Coretec®
existant sur votre demande

Nous nettoyons
avec les produits de nettoyage bio Coretec®, et les reconditionnons dans une entreprise de travail adapté

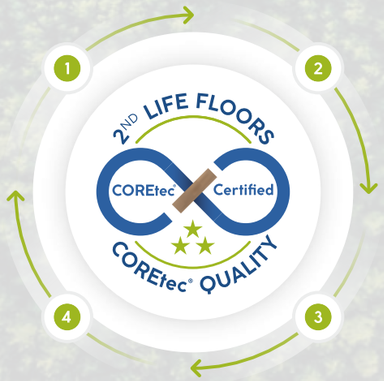

2nde vie
vous contribuez à bâtir les bases d'un monde plus durable

Nouvel objectif
votre sol Coretec® obtient un nouvel objectif à but non lucratif via un organisme de bienfaisance

Garantie à vie résidentiel

10 ans de garantie commercial

Garantie (années): La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal.

BORDEAUX
Tél. : 05 56 43 10 40
bordeaux@lms-sol.com

CHAMBÉRY
Tél. : 04 57 36 04 91
chambery@lms-sol.com

DIJON
Tél. : 03 80 51 00 00
dijon@lms-sol.com

LILLE
Tél. : 03 20 98 55 55
lille@lms-sol.com

LIMOGES
Tél. : 05 55 30 17 17
limoges@lms-sol.com

LYON
Tél. : 04 78 26 45 45
lyon@lms-sol.com

METZ
Tél. : 03 87 32 53 20
metz@lms-sol.com

NANTES
Tél. : 02 40 94 86 40
nantes@lms-sol.com

NICE
Tél. : 04 93 19 04 04
nice@lms-sol.com

RENNES
Tél. : 02 99 32 37 38
rennes@lms-sol.com

ROUEN
Tél. : 02 35 08 90 90
rouen@lms-sol.com

Ste GENEVIÈVE DES BOIS
Tél. : 01 69 73 22 00
sgb@lms-sol.com

STRASBOURG
Tél. : 03 88 18 17 18
strasbourg@lms-sol.com

TOULOUSE
Tél. : 05 34 25 84 85
toulouse@lms-sol.com

VANNES
Tél. : 02 97 01 09 09
vannes@lms-sol.com

VILLENEUVE LA GARENNE
Tél. : 01 41 32 53 00
villeneuve@lms-sol.com

LA MAISON DU SOL

9-11 rue de la Litte
92390 Villeneuve La Garenne

contact@lms-sol.com
www.lamaisondusol.com

RCS Nanterre / N° SIRET / 572 044 808
N° TVA intracomamunautaire : FR 57 572 044 808

www.lamaisondusol.com

03-2025 / FR - 99 BROC 011-9165 / Les revêtements de sol sur ce document sont reproduits de manière aussi fiable que le permet tent les techniques d'impression actuelles. Les informations sur ce document sont susceptibles d'être modifiées. Valeur: € 1,50