

NATURALS





What's in your cove?

Les vraies valeurs de la vie sont celles forgées dans le cercle familial : l'authenticité, la confiance et l'opportunité d'être créatif sont de véritables cadeaux qui animent notre quotidien. C'est notre philosophie de vie. Notre identité familiale, notre âme. Ces mêmes valeurs constituent le moteur de notre société et définissent notre culture d'entreprise.

Nous avons conçu ensemble le meilleur revêtement de sols et élaboré le sol le plus abouti. Nous avons poursuivi un rêve et lancé une toute nouvelle catégorie de sols au cours de cette démarche. En tant que créateurs de COREtec®, nous sommes parvenus à concevoir le revêtement de sols original 100 % étanche à l'eau. Aujourd'hui, nos partenaires consommateurs apprécient nos solutions de sols élégants et solides qui favorisent une authentique vie de famille remplie de divertissements, d'enfants et d'animaux de compagnie. La vraie Vie!



SÉLECTIONNEZ. CLIOUEZ. SAVOUREZ. **AUSSI SIMPLE QUE CELA!**

Notre Marque de fabrique. Notre identité, notre âme. Avec l'appui de chaque salarié, distributeur et partenaire, nous sommes reconnus pour notre capacité à résoudre vos problèmes et pour vous offrir des produits techniques. Nous sommes aussi réputés pour notre talent à toujours innover et notre passion pour le design.

Aujourd'hui, nous offrons une gamme incroyable de décors résistants et durables qui peuvent être achetés, installés et utilisables en une seule journée. "Sélectionnez, Cliquez, Savourez. Aussi simple que cela!"

La tâche la plus délicate pour vous sera de choisir parmi notre grande variété de décors. Soyez rassurés vous en trouverez un qui correspond à votre style car nous avons un sol pour chaque personnalité.

Bienvenue dans notre famille, Nous nous engageons à rester authentiques!

Votre sol COREtec[®] JoigneyseMen façonné


Votre COREtec® s'adapte à votre style. Il résiste aux réalités de la vie en toute simplicité!





COREtec® FLOORS

Pourquoi choisir un sol COREtec®?



Chaleureux grâce à notre sous-couche en liège

Tous nos sols ont une sous-couche intégrée exceptionnelle en liège. Cette sous-couche est effectivement plus chaude, plus silencieuse et recouvre facilement les surfaces dures existantes, masquant parfaitement les imperfections des supports.

C'est également l'un des matériaux les plus durables du marché. Le liège est récolté sur le chêne-liège et peut de nouveau être récolté tous les dix ans, sans que l'arbre ne soit endommagé.



100% étanches à l'eau

Nos sols 100 % étanches à l'eau sont à l'épreuve de nos chers enfants et de nos animaux de compagnie. Essayez-les dans votre cuisine ou votre salle de bain : ils ne se déformeront pas, même s'ils sont immergés dans l'eau.

La couche de base 100 % étanche à l'eau, constituée d'un vinyle résistant et complété d'un traitement anti-usure garderont votre sol en excellent état pour toute la durée de vie de votre maison. Nous sommes heureux de vous offrir pour tous les sols COREtec® une garantie à vie limitée à un usage résidentiel.

Facile de maintenir

Nos sols nécessitent un entretien enfantin. Grâce à nos couches d'usure haute performance, les sols COREtec® sont faciles à nettoyer et à entretenir.

Vous avez renversé quelque chose?
Pas d'inquiétude, vous pouvez
facilement le nettoyer, en utilisant votre
nettoyant pour sols ou notre kit de
nettoyage COREtec® recommandé.



Une solution efficace

COREtec® est facile à installer, à entretenir et à vivre. Son système d'assemblage par simple clic ne nécessite pas de colle ni de clous. Il peut être installé sur un sol existant sans souscouche additionnelle.


Oubliez le huilage ou la mise en cire, l'imperméabilisation ou la remise à neuf par ponçage!



SOUND CORE® - 8 mm

Silencieux et résistant, jusqu'au cœur

Chez COREtec®, nous sommes fiers de proposer la collection la plus complète de sols 100 % résistants à l'eau vous permettant d'exprimer votre véritable nature.

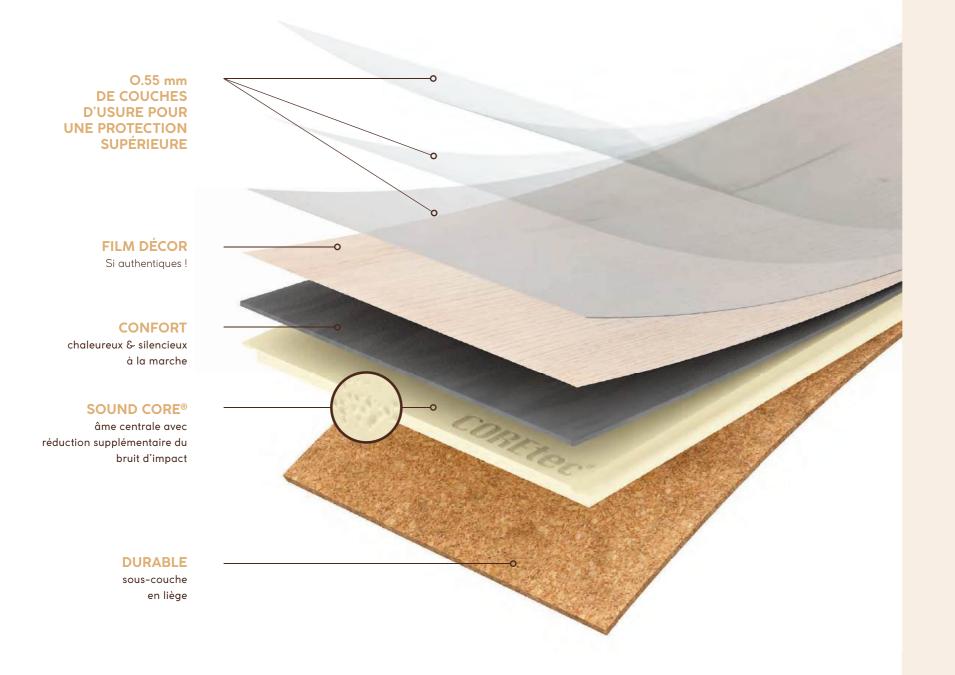





















228 mm

181 mm

225 mm

230 mm





151 mm

604

228 mm

600 mm

CORETec® FLOORS



100			
10.00			
117			
201			
2			
14			
100			

1500 SERIES 8 mm

8 r	6 mm 6 pcs 2,53 m ²	8 r	mm
0,55	5 mm	0,55	5 mm
6 pcs	6 pcs	8 pcs	10 pcs
2,47 m ²	2,53 m ²	2,23 m ²	2,75 m ²
± 20 kg ± 19 kg		± 17 kg	± 23 kg

-			

8 mm O,55 mm	HERRI	NGBONE S	SERIES
8 mm		8 mm	
O,55 mm		O,55 mm	
12 pcs	32 pcs	12 pcs	32 pcs
2,66 m ²	2,32 m ²	$2,5 \text{ m}^2$	2,92 m ²
± 22 kg	± 19 kg	± 21 kg	± 23 kg

4 Vange (S)

RIES		
32 pcs	=	
2,92 m ²		
23 kg		

	TILE SERIES		
8,8 mm		8 mm	
	O,55 mm		(° ×
4 pcs 2,28 m ² ± 21 kg		6 pcs 2,59 m ² ± 23 kg	



· ×

Chanfreins arrondis en harmonie avec la lame.

2 (2)

MULTI SERIES

8 mm

O,55 mm

10 pcs
2,62 m²
± 24 kg



1800 SERIES

Chanfreins sur les côtés longs de la lame.




4 Parties

182 mm

1220 m

110 mm

182 mm





4 Visance of

> Le relief suit la structure du bois pour une sensation authentique au toucher.

COREtec®

Moisissez votre couleur

LAMES



DESERT 50 LVP 805



SWAMP 50 LVPE 859



FOREST 50 LVP 806 FOREST HB 50 LVPEH 806



TIMBER 50 LVPE 853



FLORA 50 LVRE 2554 FLORA HB 50 LVRH 2554



AURORA 50 LVRE 2756 AURORA HB 50 LVRH 2756



PAMPAS 50 LVRE 2955



EILA 50 LVRE 3173



BARLEY 50 LVRE 2754 BARLEY HB 50 LVRH 2754



FERN 50 LVREM 3273



BLOSSOM 50 LVRE 2514



JUNIPER 50 LVRE 2713 JUNIPER HB 50 LVRH 2713



HAZE 50 LVPE 855



IRIS 50 LVRE 2995



MEADOW 50 LVP 807 MEADOW HB 50 LVPEH 807



LEAF 50 LVPE 858





ACORN 50 LVPE 854 ACORN HB 50 LVPEH 854



MARLOW 50 LVRE 2884



SORREL 50 LVRE 2556 SORREL HB 50 LVRH 2556



BARK 50 LVPE 856




PERUVIA 50 LVRE 3084



ELON 50 LVRE 2887



JUGLANS 50 LVRE 3088 JUGLANS HB 50 LVRH 3088



RAVEN 50 LVRE 3188

DALLES



THABOR 50 LVTE 1903



CORETec® FLOORS

ALBARON 50 LVTE 3392



VELETA 50 LVTE 3394



EVEREST 50 LVTE 1901







STROMBOLI 50 LVTE 3493








BERNER 50 LVTE 3399



CANYON 50 LVTE 1906

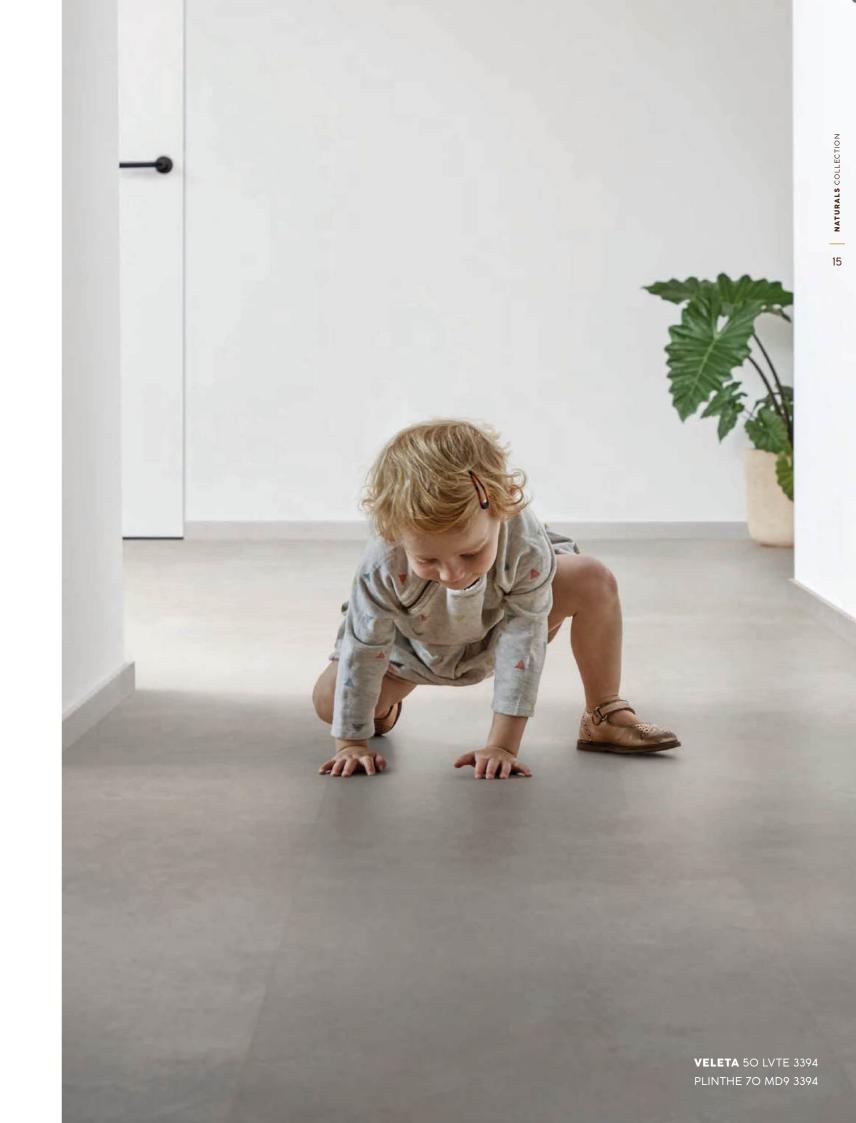




FERN

50 LVREM 3273







MULTI SERIES

1 boîte contient des planches aux dimensions suivantes :

183O x 228 x 8 mm 122O x 126 x 8 mm 183O x 181 x 8 mm 61O x 126 x 8 mm



PERUVIA

50 LVRE 3084 1830 x 230 x 8 mm





1800 SERIES

1830 x 225 x 8 mm 1830 x 230 x 8 mm







EILA

50 LVRE 3173 1830 x 225 x 8 mm





1800 SERIES

RAVEN

50 LVRE 3188 1830 x 225 x 8 mm











AURORA


50 LVRE 2756 1830 x 230 x 8 mm









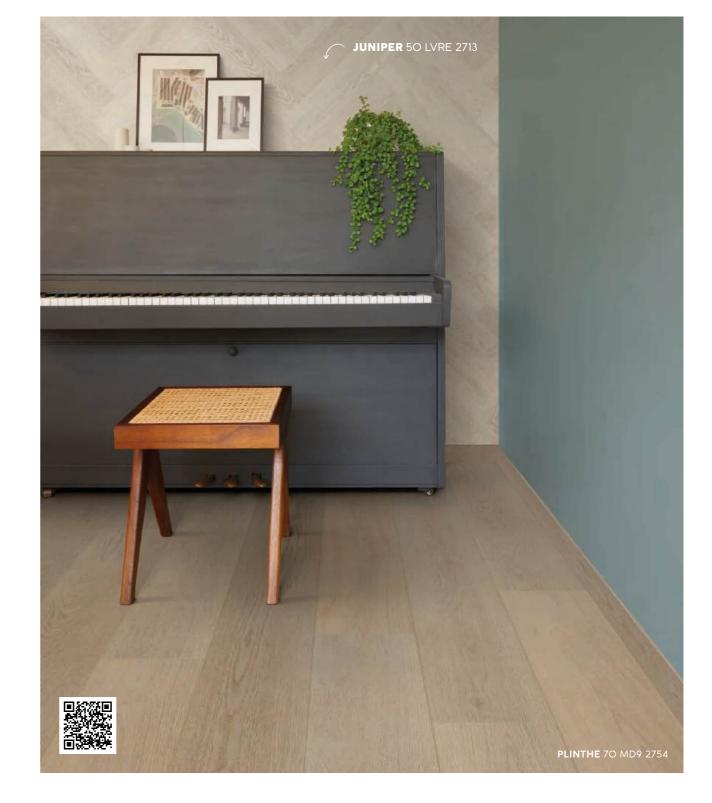



JUNIPER

50 LVRE 2713 1830 x 230 x 8 mm









BARLEY

50 LVRE 2754 1830 x 230 x 8 mm














JUGLANS

50 LVRE 3088 1830 x 230 x 8 mm







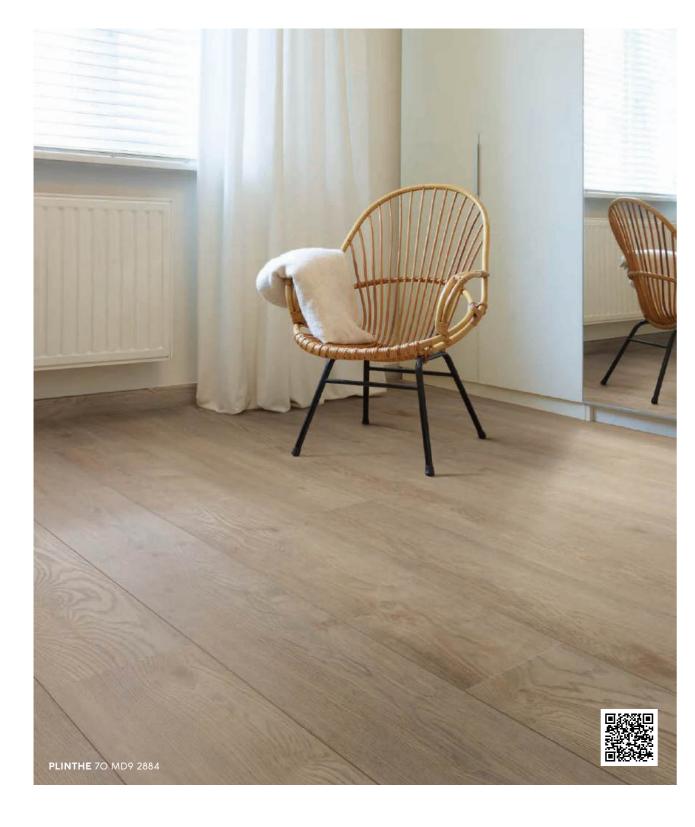





MARLOW

50 LVRE 2884 1830 x 230 x 8 mm







ELON

50 LVRE 2887 1830 x 230 x 8 mm









PLINTHE 70 MD9 2556


SORREL

50 LVRE 2556 1520 x 181 x 8 mm









1500 SERIES

1530 x 182 x 8 mm 1520 x 181 x 8 mm







IRIS

50 LVRE 2995 1530 x 182 x 8 mm



1500 SERIES

PAMPAS

50 LVRE 2955 1530 x 182 x 8 mm











BLOSSOM

50 LVRE 2514 1520 x 181 x 8 mm



FLORA

50 LVRE 2554 1520 x 181 x 8 mm








FOREST

50 LVP 806 1220 x 182 x 8 mm



1200 SERIES

1200 x 182 x 8 mm

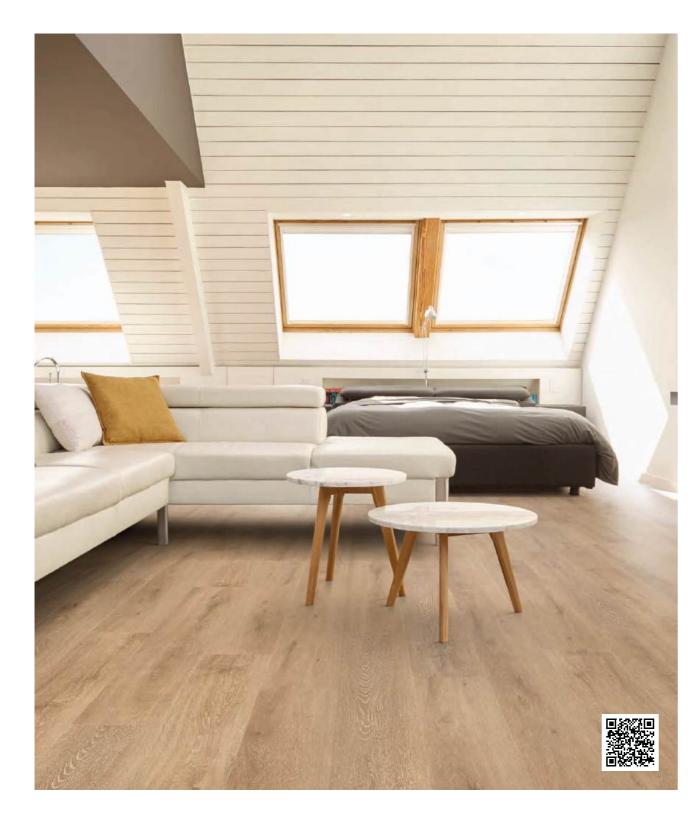





LUMBER

50 LVP 804 1220 x 182 x 8 mm





1200 SERIES

DESERT

50 LVP 805 1220 x 182 x 8 mm



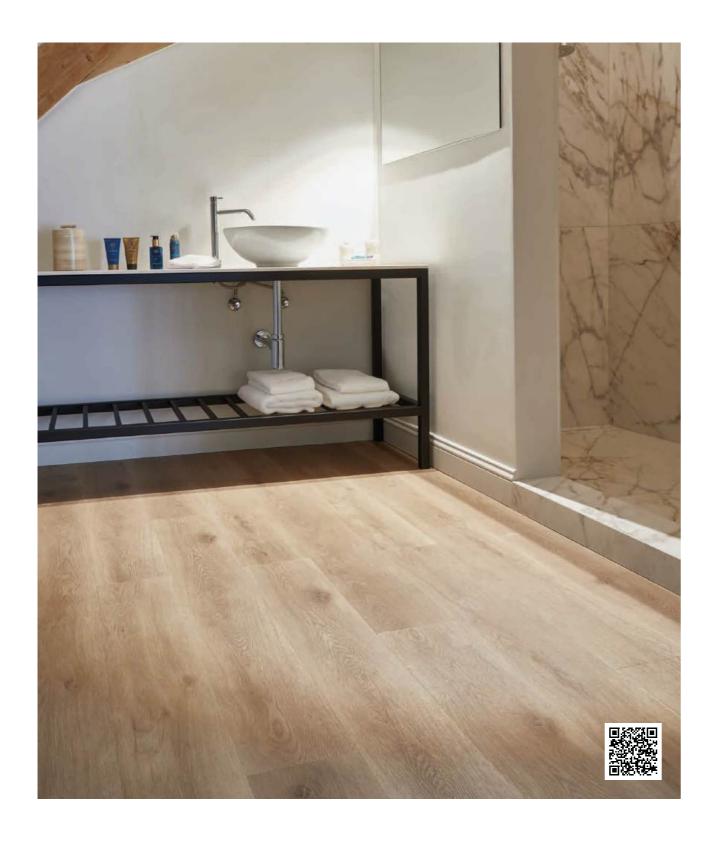

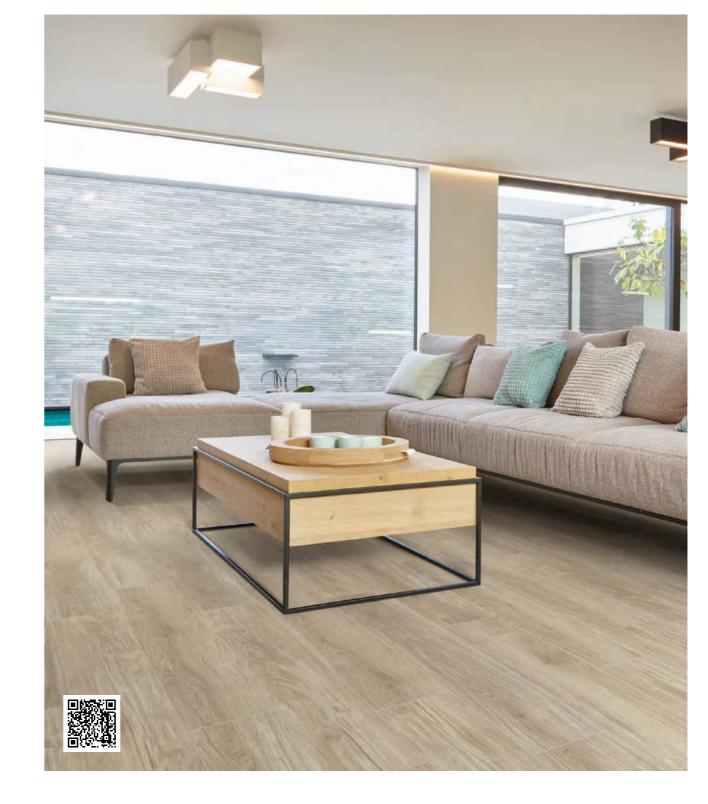



MEADOW

50 LVP 807 1220 x 182 x 8 mm



1200 SERIES

TIMBER

50 LVPE 853 1220 x 182 x 8 mm











HAZE

50 LVPE 855 1220 x 182 x 8 mm











SWAMP

50 LVPE 859 1220 x 182 x 8 mm



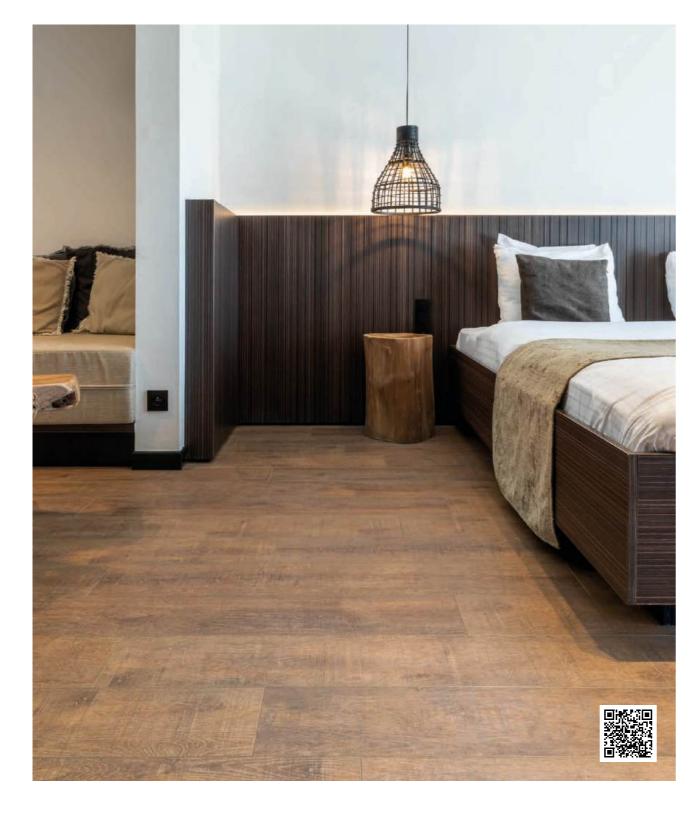

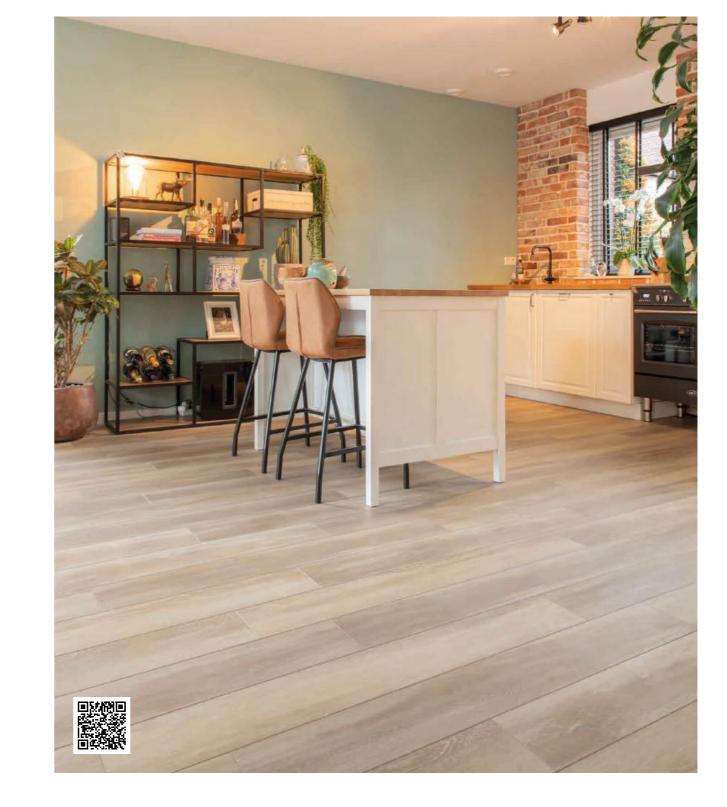



BARK

50 LVPE 856 1220 x 182 x 8 mm



1200 SERIES

LEAF

50 LVPE 858 1220 x 182 x 8 mm








AURORA

50 LVRH 2756 6O4 x 151 x 8 mm






HERRINGBONE SERIES

660 x 110 x 8 mm 604 x 151 x 8 mm 912 x 228 x 8 mm






SORREL

50 LVRH 2556 912 x 228 x 8 mm





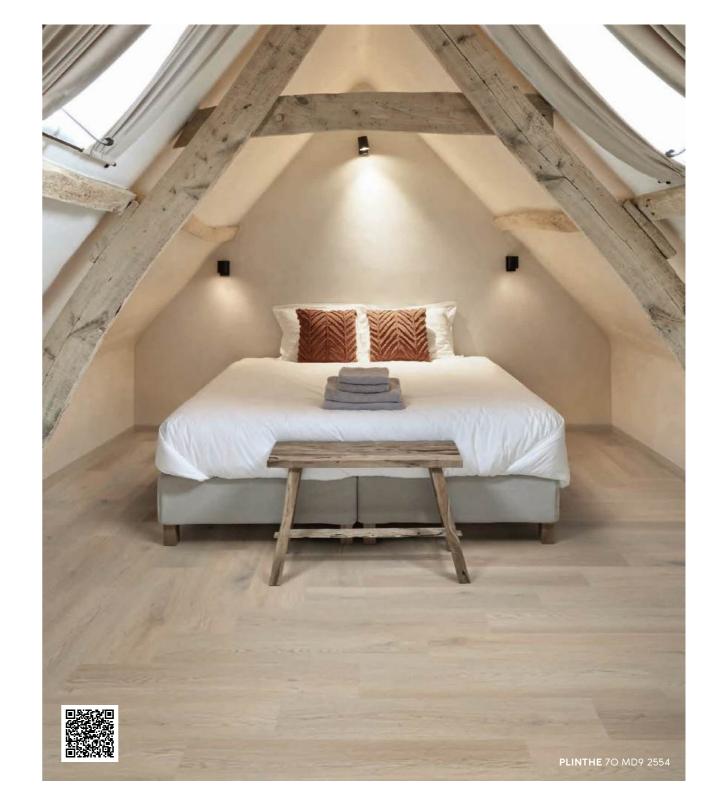

HERRINGBONE SERIES


FLORA

50 LVRH 2554 912 x 228 x 8 mm







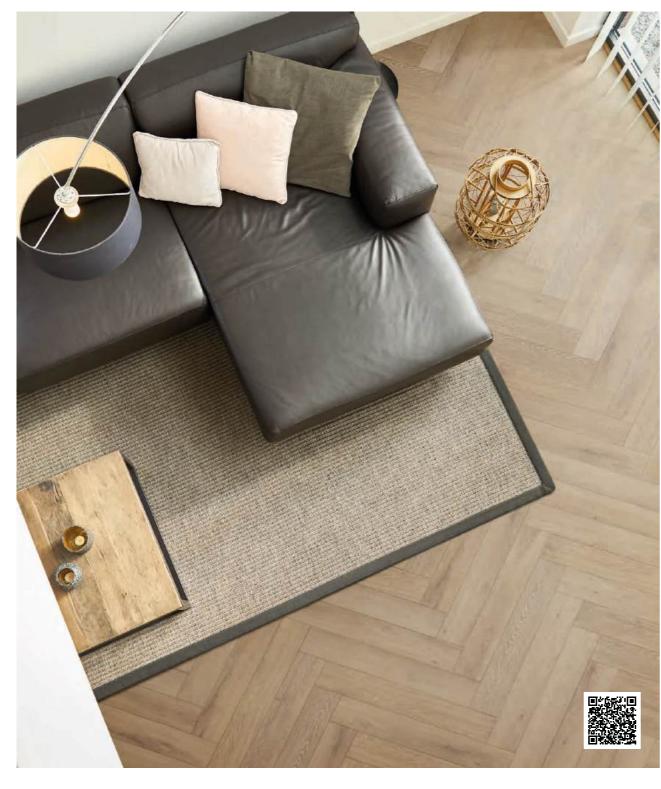



LUMBER

50 LVPEH 804 660 x 110 x 8 mm







HERRINGBONE SERIES

FOREST


50 LVPEH 806 660 x 110 x 8 mm









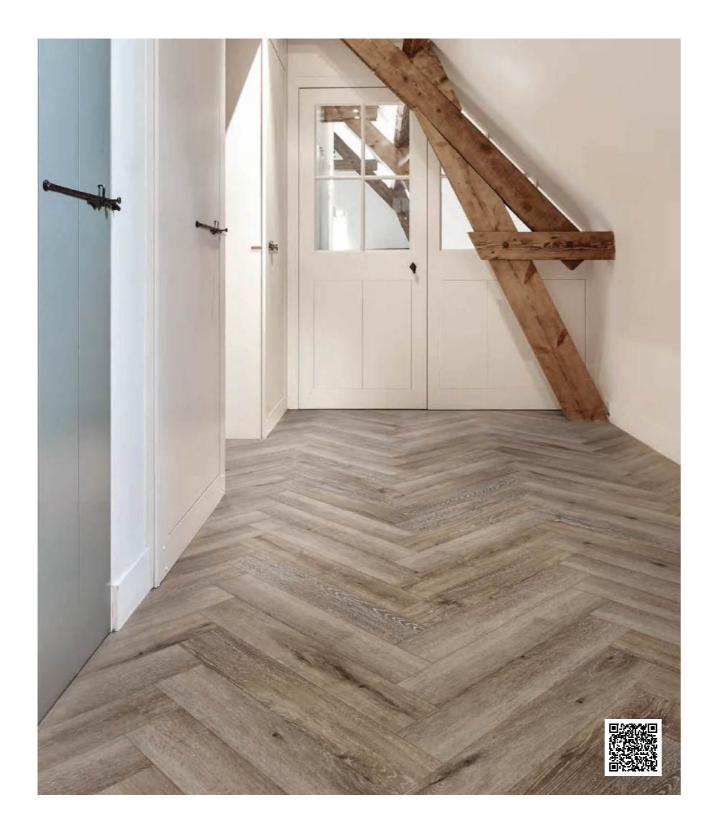



ACORN

50 LVPEH 854 660 x 110 x 8 mm







MEADOW

50 LVPEH 807 660 x 110 x 8 mm













JUNIPER

50 LVRH 2713 604 x 151 x 8 mm





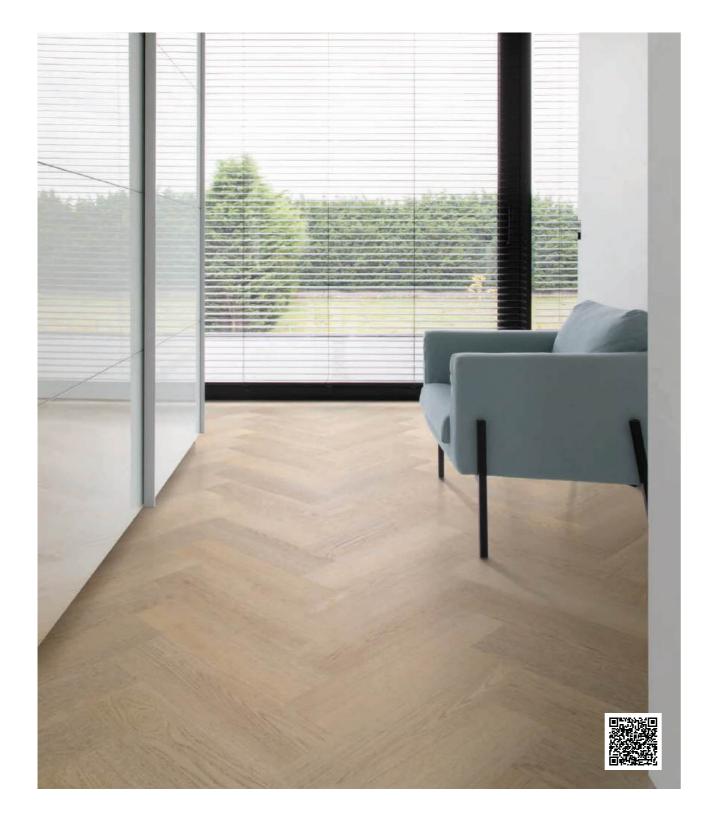

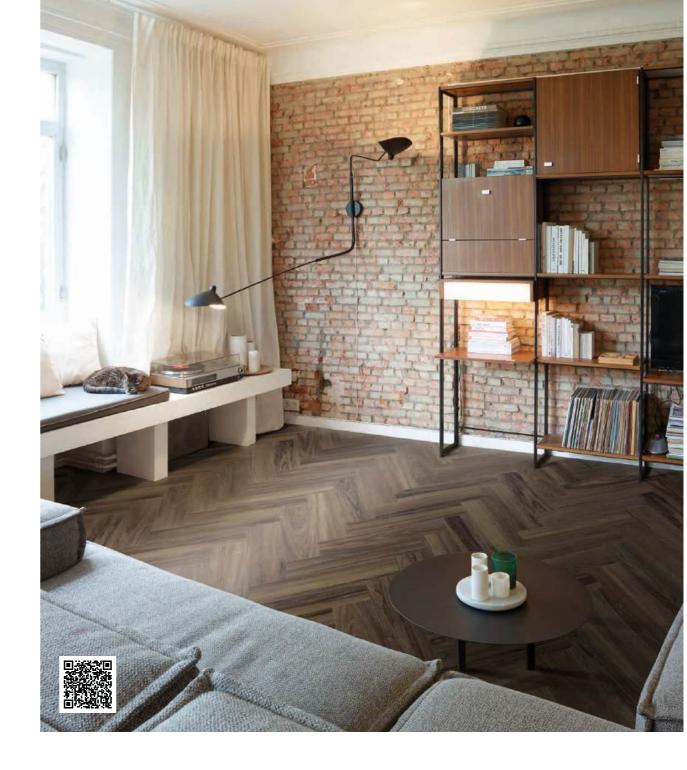



BARLEY

50 LVRH 2754 604 x 151 x 8 mm







JUGLANS

50 LVRH 3088 604 x 151 x 8 mm














JURA


50 LVTE 1907 915 x 471 x 8 mm






TILE SERIES

950 x 600 x 8,8 mm 915 x 471 x 8 mm

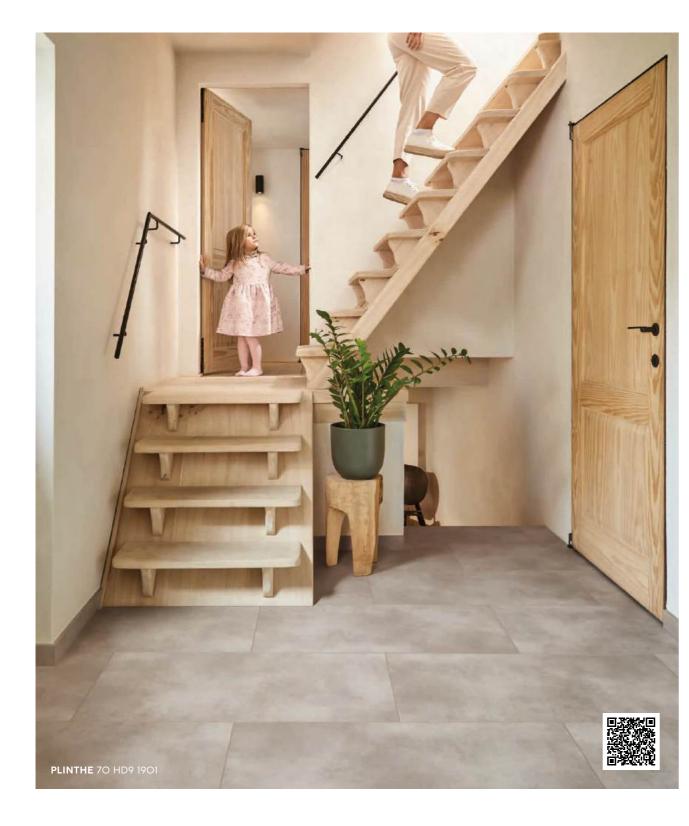

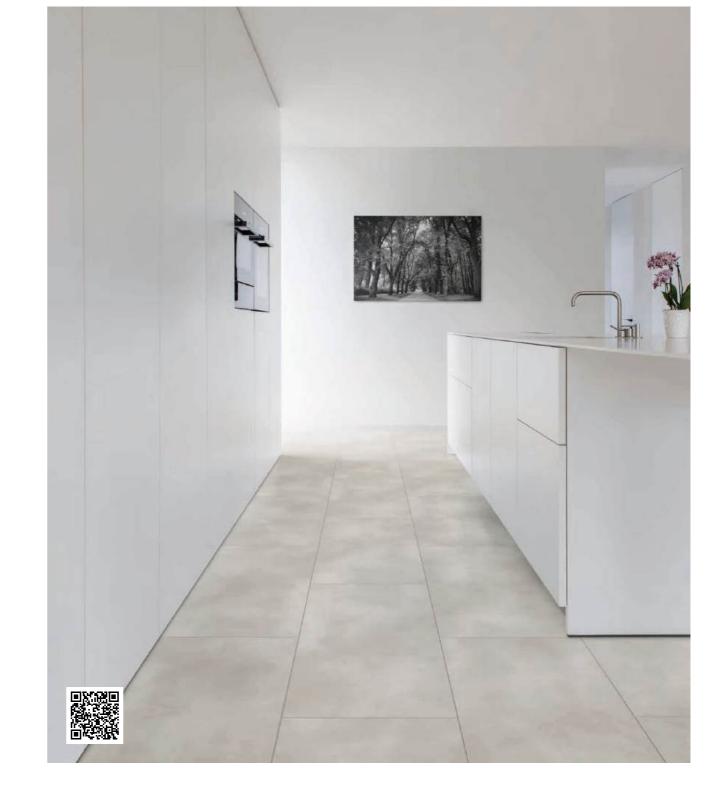



TILE SERIES

EVEREST

50 LVTE 1901 915 x 471 x 8 mm




TILE SERIES

THABOR

50 LVTE 1903 915 x 471 x 8 mm





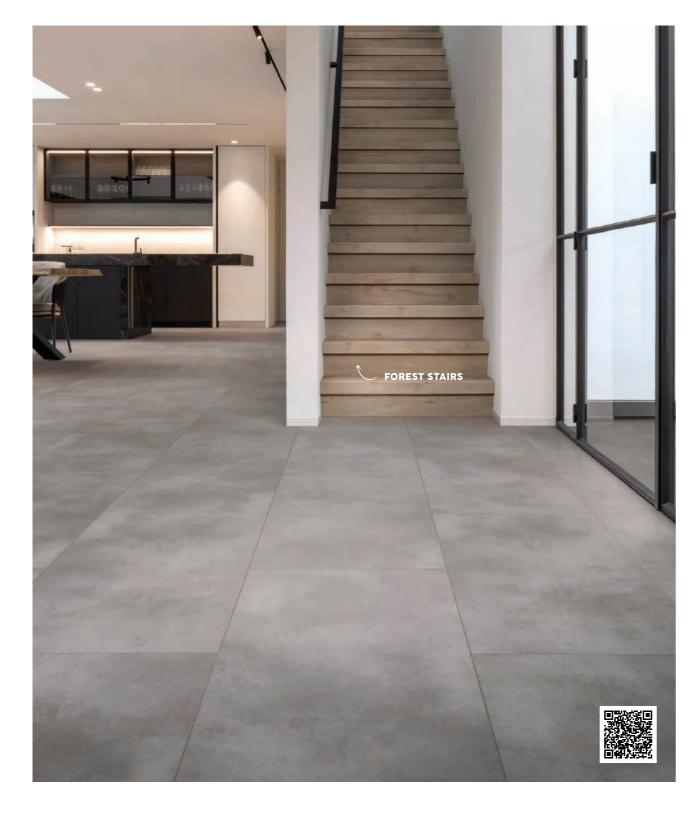





TILE SERIES

MATTERHORN

50 LVTE 1905 915 x 471 x 8 mm





CANYON

50 LVTE 1906 915 x 471 x 8 mm







ANETO

50 LVTE 3473 950 x 600 x 8,8 mm











VELETA

50 LVTE 3394 950 x 600 x 8,8 mm




MEGATILE SERIES

ALGAR

50 LVTE 3396 950 x 600 x 8,8 mm





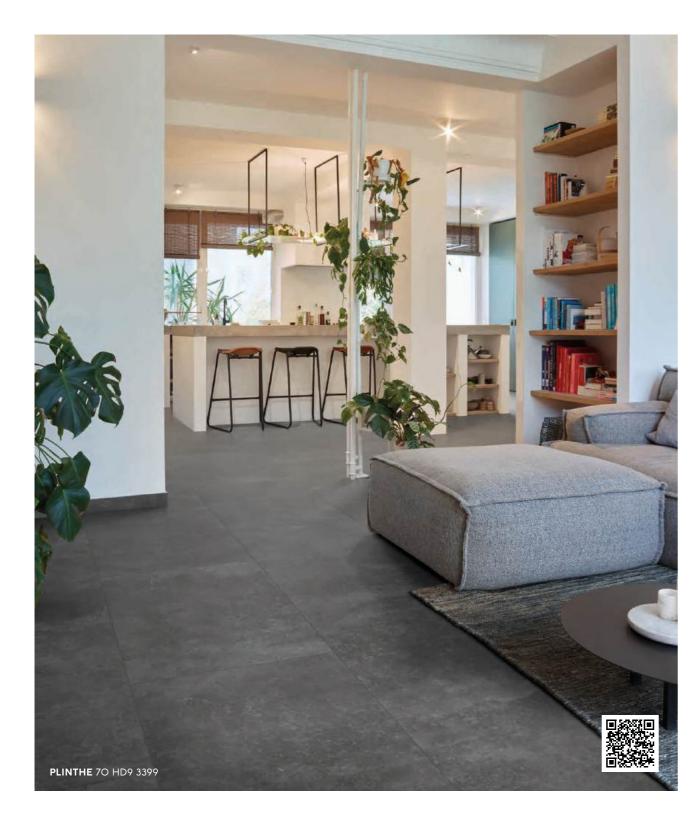





BERNER

50 LVTE 3399 950 x 600 x 8,8 mm



MEGATILE SERIES

ALBARON

50 LVTE 3392 950 x 600 x 8,8 mm









STROMBOLI

50 LVTE 3493 950 x 600 x 8,8 mm



76

Accessoires

Plinthes à peindre

Nos plinthes à peindre sont 100 % étanches à l'eau et résistants aux chocs.














Nos accessoires sont assortis au décor de votre sol, sont 100 % étanches à l'eau et résistants aux chocs.












14 cm 1.8 cm 2 m 70 PSK2000-1



10 cm 1.3 cm 2.3 m 70 PSK2300-3



0 cm 2 cm 2 m 70 PSK2000-2














2 cm 4.2 cm 1.93 m 70 MP9

Variantes Herringbone Series

Votre escalier et vos

Mélangez et créez votre propre modèle avec les très grandes lames à chevrons.




sols forment un tout



ANGLE






Variantes Multi Series

Créez aisément votre propre style avec 4 formats différents.

C'est vous qui déterminez la facon d'installer les lames!



OPTION 2



Entretien

Le kit COREtec® Clean, rapide et écologique:

- Nettoyant quotidien
- · Nettoyant intensif
- Détachant



Installation

Facile à installer

Les sols COREtec® sont les plus faciles à installer sur le marché.

Regardez la vidéo d'installation sur notre site Web: www.coretecfloors.com







CLASSE D'USAGE

Classe 23 / 33 (EN ISO 10874)

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE

> grade 6 (ISO 105-B02)

CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES

Conforme (ISO 24337)

ISOLATION ACOUSTIQUE (BRUIT DE CHOC)

 $\Delta L_w = 20 \text{ dB}$ (ISO 10140-3 / EN 717-2) $\Delta L_{IIN} = 10 \text{ dB}$ (ISO 10140-3 / EN 717-1)

RÉSISTANCE À L'ABRASION

Pass 5000 cycles (EN 13329 Annex E)

EMISSIONS DE FORMALDÉHYDE

E1 (EN 717-1)

ESSAI DE LA CHAISE À ROULETTES

Passe 25000 cycles (ISO 4918)

RÉACTION AU FEU

Bfl - S1 (EN 13501)

EFFET D'UN PIED DE MEUBLE

Pas d'effet visible (EN 16581)

GLISSANCE

DS - R1O (EN 13893 - DIN 51130)

POINÇONNEMENT RÉMANENT

≤ 0.10 mm (EN ISO 24343-1)

CHAUFFAGE PAR LE SOL

Adéquat

RÉSISTANCE AUX TACHES

5 (pas d'effet visible) (EN 438-2)

ACCUMULATION DE CHARGES

ÉLECTROSTATIQUES

≤ 2 kV (EN 1815)

RÉSISTANCE À LA TRACTION

LS 2 2.0 / SS 2 3.5 (EN 24334)

RÉSISTANCE THERMIQUE

O.066 m²-K/W (EN 12667)

STABILITÉ DIMENSIONNELLE

Conforme ≤ 0.25% (EN ISO 23999)

Series	Nom	SQ №	Longeur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	2	2	4			Pièces / boîte	M² / boîte	± Poids boîte (kg)
MULTI	Fern	50 LVREM 3273	610 1830 1220 1830	126 181 126 228	8 8 8		•			•	2 4 2 2	2,62	24
	Eila	50 LVRE 3173	1830	225	8				•	•	6	2,47	20
	Raven	50 LVRE 3188	1830	225	8				•	•	6	2,47	20
	Aurora	50 LVRE 2756	1830	230	8		•			•	6	2,53	19
	Juniper	50 LVRE 2713	1830	230	8		•			•	6	2,53	19
900	Barley	50 LVRE 2754	1830	230	8		•			•	6	2,53	19
_	Juglans	50 LVRE 3088	1830	230	8		•			•	6	2,53	19
	Peruvia	50 LVRE 3084	1830	230	8		•			•	6	2,53	19
	Elon	50 LVRE 2887	1830	230	8		•			•	6	2,53	19
	Marlow	50 LVRE 2884	1830	230	8		•			•	6	2,53	19
	Iris	50 LVRE 2995	1530	182	8		•				8	2,23	17
	Pampas	50 LVRE 2955	1530	182	8		•				8	2,23	17
1500	Sorrel	50 LVRE 2556	1520	181	8		•			•	10	2,75	23
	Flora	50 LVRE 2554	1520	181	8		•			•	10	2,75	23
	Blossom	50 LVRE 2514	1520	181	8		•			•	10	2,75	23
	Lumber	50 LVP 804	1220	182	8	•					12	2,66	22
	Desert	50 LVP 805	1220	182	8						12	2,66	22
	Forest	50 LVP 806	1220	182	8	•					12	2,66	22
	Meadow	50 LVP 807	1220	182	8	•					12	2,66	22
Q	Timber	50 LVPE 853	1220	182	8			•			12	2,66	22
1200	Acorn	50 LVPE 854	1220	182	8	•		•			12	2,66	22
	Haze	50 LVPE 855	1220	182	8			•			12	2,66	22
	Bark	50 LVPE 856	1220	182	8			•			12	2,66	22
	Leaf	50 LVPE 858	1220	182	8			•			12	2,66	22
	Swamp	50 LVPE 859	1220	182	8			•			12	2,66	22
	Sorrel	50 LVRH 2556	912	228	8					•	A:6-B:6	2,5	21
	Flora	50 LVRH 2554	912	228	8					•	A:6-B:6	2,5	21
	Lumber	50 LVPEH 804	660	110	8			•			A:16 - B:16	2,32	19
빌	Forest	50 LVPEH 806	660	110	8			•			A:16 - B:16	2,32	19
CBO	Meadow	50 LVPEH 807	660	110	8			•			A:16 - B:16	2,32	19
HERRINGBONE	Acorn	50 LVPEH 854	660	110	8			•			A:16 - B:16	2,32	19
뿔	Aurora	50 LVRH 2756	604	151	8					•	A: 16 - B: 16	2,92	23
	Juniper	50 LVRH 2713	604	151	8					•	A:16-B:16	2,92	23
	Barley	50 LVRH 2754	604	151	8					•	A:16-B:16	2,92	23
	Juglans	50 LVRH 3088	604	151	8					•	A:16-B:16	2,92	23
	Everest	50 LVTE 1901	915	471	8			•			6	2,59	23
	Thabor	50 LVTE 1903	915	471	8			•			6	2,59	23
븰	Matterhorn	50 LVTE 1905	915	471	8	•		•			6	2,59	23
	Canyon	50 LVTE 1906	915	471	8			•			6	2,59	23
	Jura	50 LVTE 1907	915	471	8			•			6	2,59	23
	Veleta	50 LVTE 3394	950	600	8,8			•			4	2,28	21
	Algar	50 LVTE 3396	950	600	8,8			•			4	2,28	21
MEGATILE	Berner	50 LVTE 3399	950	600	8,8			•			4	2,28	21
MEG/	Albaron	50 LVTE 3392	950	600	8,8			•			4	2,28	21
٤	Stromboli	50 LVTE 3493	950	600	8,8			•			4	2,28	21

Nos engagements envers vous.



Nous choisir, c'est nous aimer pour la vie

Nous croyons en un monde où les choses s'inscrivent dans la durée. Une vie entière. Et même au-delà. C'est bon pour vous et pour la planète. Vous bénéficiez d'une garantie à vie pour un usage résidentiel et de 10 ans pour un usage commercial.



Un air intérieur sain

La certification GreenGuard Gold est reconnue comme l'une des plus strictes au niveau mondial, allant plus loin que le classement A+ lié à la qualité de l'air intérieur. Votre sol contribue donc à créer un environnement le plus sain possible pour travailler et vivre, et protéger les personnes les plus sensibles.



Sous-couche durable en liège

Le liège est un matériau extrêmement durable. Il conserve son élasticité même après des années d'utilisation. Les forêts de chênes-lièges réduisent les émissions de CO₂.



Nous pouvons en apporter la preuve

Ne nous croyez pas sur parole, regardez les preuves! COREtec® répond aux normes de nombreux labels et certificats de durabilité. Nos sols COREtec® sont libres de métaux lourds (tel que le plomb) et de phtalates.



O Deuxième vie

Si vous souhaitez un nouveau sol, pourquoi ne pas donner une seconde vie à votre sol COREtec®? Faites don de votre ancien revêtement via Second Life Floors. En effet, votre sol peut encore parfaitement écrire de nouvelles histoires ailleurs



Participez à la conservation des forêts

Votre sol COREtec® ne contient pas de bois. Vous ne sacrifiez donc aucun arbre pour votre intérieur. Mais ce n'est pas tout : nous nous engageons en faveur de la conservation des forêts, partout dans le monde.

Les sols COREtec® sont si performants, que d'autres utilisateurs peuvent encore les apprécier

Découvrez comment votre revêtement de sol COREtec° obtient une seconde vie.



Nous collectons votre sol COREtec® existant sur votre demande



Nous nettoyons avec les produits de nettoyage bio COREtec®, et les

reconditionnons dans une entreprise de travail adapté




vous contribuez à bâtir les bases d'un monde plus durable





Nouvel objectif

votre sol COREtec® obtient un nouvel objectif à but non lucratif via un organisme de bienfaisance

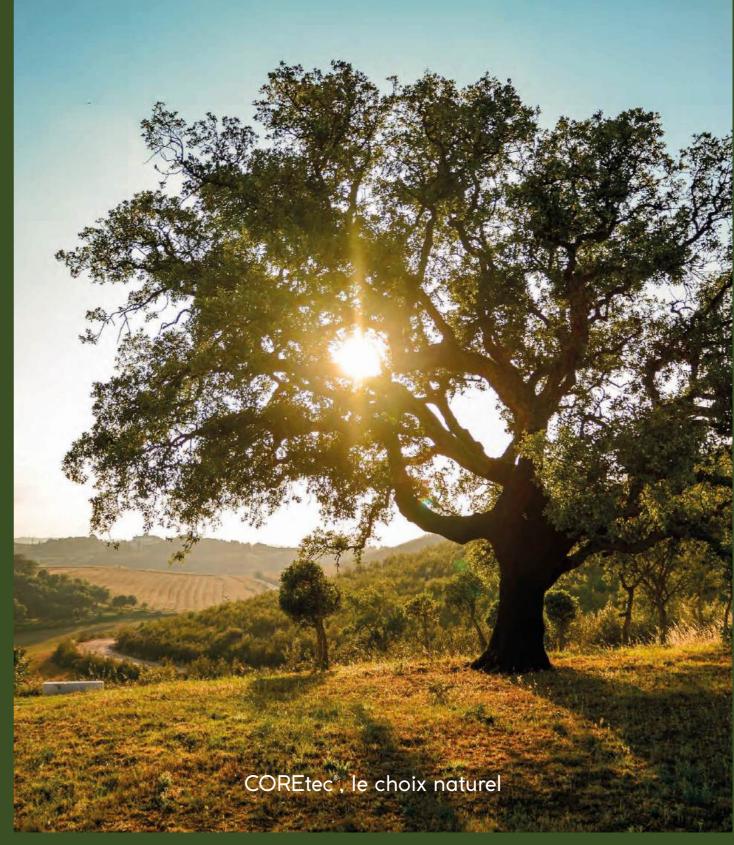





















Garantie (Années) La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal.



BORDEAUX

Tél.: O5 56 43 10 40 bordeaux@lms-sol.com

BREST

Tél. : O2 98 O2 62 86 brest@lms-sol.com

CLERMONT-FERRAND

Tél.: O4 73 91 47 26 clermontfd@lms-sol.com

DIJON

Tél. : O3 8O 51 OO OO dijon@lms-sol.com

GRENOBLE

Tél.: O4 76 O3 15 OO grenoble@lms-sol.com

LILLE

Tél. : O3 2O 98 55 55 lille@lms-sol.com

LIMOGES

Tél. : O5 55 3O 17 17 limoges@lms-sol.com

LYON

Tél. : O4 78 26 45 45 lyon@lms-sol.com

METZ

Tél.: O3 87 32 53 20 metz@lms-sol.com

NANTES

Tél.: O2 40 94 86 40 nantes@lms-sol.com

NICE

Tél. : O4 93 19 O4 O4 nice@lms-sol.com

RENNES

Tél.: O2 99 32 37 38 rennes@lms-sol.com

ROUEN

Tél.: O2 35 O8 9O 9O rouen@lms-sol.com

STe GENEVIÈVE

Tél. : O1 69 73 22 00 sgb@lms-sol.com

STRASBOURG

Tél. : O3 88 18 17 18 strasbourg@lms-sol.com

TOULOUSE

Tél.: O5 34 25 84 85 toulouse@lms-sol.com **VANNES**

Tél.: 02 97 01 09 09 vannes@lms-sol.com

VILLENEUVE LA GARENNE

Tél. : O1 41 32 53 OO villeneuve@lms-sol.com



www.lamaisondusol.com

LA MAISON DU SOL

9-11 rue de la litte

contact@lms-sol.com 9239O Villeneuve La Garenne www.lamaisondusol.com RCS Nanterre / N°SIRET: 572 O44 808 N° TVA intracommunautaire: FR 57 572 044 808

Souverainestraat 27 - 9770 Kruisem (Belgium) Info@usfloors.be • www.coretecfloors.com