

Collection Extreme Aqua

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Jasper

223



EN STOCK


Collection Extreme Aqua

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Ontario

224

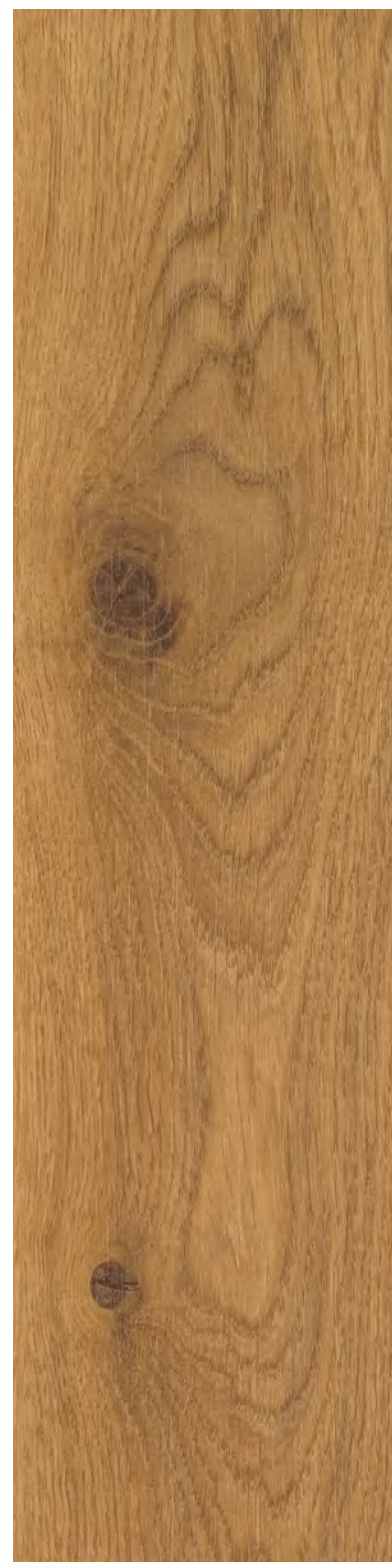

EN STOCK

Collection Extreme Aqua

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Baffin

226



EN STOCK

Collection Extreme Aqua

Chêne Lady

441



EN STOCK

Collection Extreme Aqua

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Chêne Provence

456



EN STOCK

Collection Extreme Aqua

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre

SPE

Blanc Coton

502



EN STOCK

Collection Extreme Aqua

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre

SPE

Gris Cérusé Blanc

517



EN STOCK

Collection Extreme Aqua

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre

SPE

Alison

564



EN STOCK

Collection Extreme Aqua

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Chêne Ivoire

565



EN STOCK

Collection Extreme Aqua

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre

SPE

Chêne Ivoire

567



EN STOCK

Fiche technique

FICHE TECHNIQUE Extrême Aqua - 8mm

Water resistant **



CARACTERISTIQUES PRODUITS	Garantie		25 ans
	Système de clic		5G ®
	Chanfreins		4 chanfreins
	Compatibilité Pièces humides		Water resistant (1)
	Compatibilité Chauffage au sol		Oui, sur sols chauffants à accumulation basse température, et sols chauffants électriques PRE. (2)
CERTIFICATIONS ET DONNEES TECHNIQUES	PEFC™ et Greenguard Gold		Oui
	Classe d'usage	ISO 10874	23/33
	Résistance à l'abrasion	EN 13329	AC5
	Résistance aux chocs	EN 13329	IC3
	Marquage CE et UKCA	EN 14041	Oui (3)
	Information sanitaire		A+ (*)
	Numéro de DOP	EN 14041	139/RPC/2022
	Glissance	EN 13893	DS
	Réaction au feu	EN 13501-1	Cfl-S1
	Emission de formaldéhyde	EN 717-1	E1 ≤ 3,5 mg/m².h
	Résistance thermique	EN 12667	0,0661 (m² K)/W
	Conductivité thermique	EN 12667	0,122 W/(m x K)
DIMENSIONS ET LOGISTIQUE	Epaisseur	mm	8
	Longueur x Largeur	mm	1286 x 192
	Nombre de lames / kit		9
	Surface / kit	m²	2,22
	Poids brut / kit	kg	16,00
	Nombre de kit / palette		48
	Surface / palette	m²	106,70
	Poids brut / palette	kg	768



CARB 2
PANEL

