

Collection Moduleo Roots

Dalles 0,55

Meteora

46943



65,9 x 32,9 cm (dalle)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots

Dalles 0,55

70939

Mustang Slate



98,6 x 49,3 cm (dalle)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots

Dalles 0,55

70177

Mustang Slate



98,6 x 49,3 cm (dalle)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre

SPE

Dalles 0,55

46922

Triana



98,6 x 49,3 cm (dalle)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots

Lames 0,55

Laurel Oak

51282



149,8 x 21,4 cm (lame)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots

Lames 0,55

Galway Oak

87832



132 x 19,6 cm (lame)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots

Lames 0,55

86237

Galtymore Oak



149,8 x 21,4 cm (lame)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre

SPE

Lames 0,55

22229

Blackjack Oak



132 x 19,6 cm (lame)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots

Lames 0,55

Galway Oak

87372



132 x 19,6 cm (lame)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots

Lames 0,55
Sierra Oak

58226



132 x 19,6 cm (lame)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre

SPE

Lames 0,55

22248

Marsh Wood



132 x 19,6 cm (lame)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots

Lames 0,55

22937

Blackjack Oak



132 x 19,6 cm (lame)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots

Lames 0,55
Sierra Oak

58936



132 x 19,6 cm (lame)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots

Lames 0,55

Country Oak

54932



132 x 19,6 cm (lame)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots


NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre

SPE

Lames 0,40

Classic Oak

24438

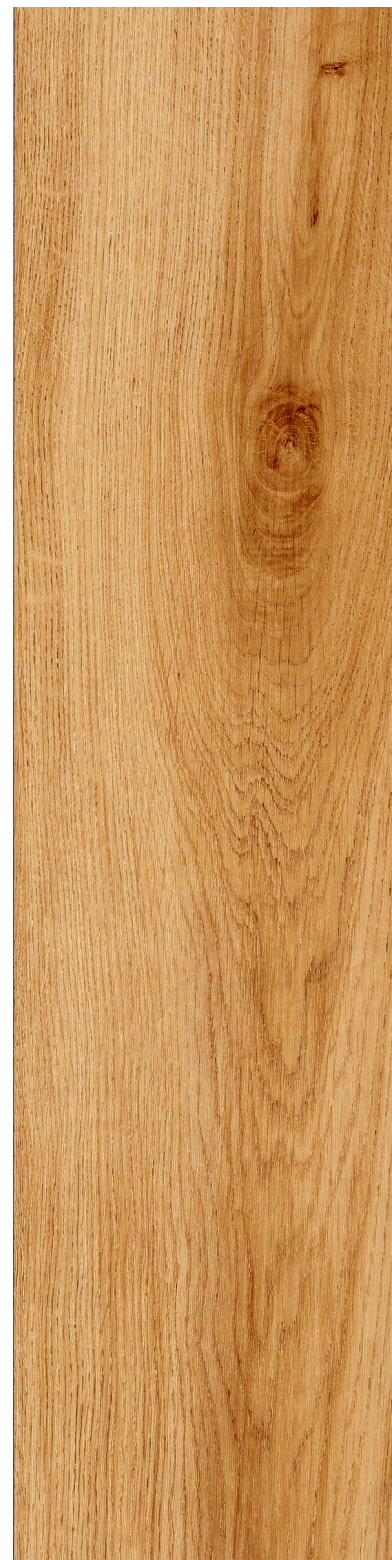

132 x 19,6 cm (lame)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots

Lames 0,40

Classic Oak

24837



132 x 19,6 cm (lame)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre

SPE

Lames 0,40

22929

Midland Oak



132 x 19,6 cm (lame)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots

Lames 0,40

Country Oak

24130



132 x 19,6 cm (lame)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots

Lames 0,40

Classic Oak

24228



132 x 19,6 cm (lame)

EN STOCK

Collection Moduleo Roots

Lames 0,40

24125

Classic Oak



132 x 19,6 cm (lame)

EN STOCK

Fiche technique

moduleo

Fiche Technique Lames et Dalles vinyle



Revêtement de Sol Résileint
QB30 : 345-014.1_00/23
<http://evaluation.cstb.fr>



Revêtement de Sol Résileint
QB30 : en cours de renouvellement
<http://evaluation.cstb.fr>

Information produit

Norme de produit	ISO 10582
Classe d'usage	EN ISO 10874
Épaisseur totale	EN ISO 24346
Couche d'usure	EN ISO 24340

Dimensions & emballage

Poids total g/m²	EN ISO 23997
Lames larges	EN ISO 24342
Lames standards	EN ISO 24342
Dalles larges	EN ISO 24342
Dalles standards	EN ISO 24342

Performances techniques

Classement feu	EN 13501-1
Résistance aux rayures	EN 16094
Equerrage et rectitude	EN ISO 24342
Glissance	EN 13893
Résistance au glissement	EN 16165 annexe B
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1
Résistance au pied de meuble	EN 424
Incurvation	EN ISO 23999
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999
Isolation thermique	EN ISO 10456
Résistance thermique R	EN 12667
Performance électrostatique	EN 1815
Classe formaldéhyde	EN 717-1
Efficacité acoustique	EN ISO 717-2
Isolation acoustique + sous-couche Xtrafloor Flex Pro	EN ISO 717-2
Résistance aux chaises à roulettes	EN ISO 4918
Résistance aux taches	ISO 26987:2012
Résistance à la lumière	EN 105-B02
Chauffage par le sol	EN 12524
Technologie chanfreins	-
Garantie	-

0,40

0,55

23 - 32	23 - 33
2,35 mm	2,50 mm
0,40 mm	0,55 mm

0,40

0,55

3 821 g/m²	4 059 g/m²
-	149,8 x 21,4 cm 10 pcs/boîte - 3,21 m² 54 box/palette - 173,34 m²
132 x 19,6 cm 15 pcs/box - 3,88 m² 56 box/palette - 217,28 m²	132 x 19,6 cm 14 pcs/box - 3,62 m² 56 box/palette - 202,72 m²
-	98,6 x 49,3 cm 10 pcs/box - 4,86 m² 42 box/palette - 204 m²
-	65,9 x 32,9 cm 16 pcs/box - 3,47 m² 52 box/palette - 180,44 m²

Bfl-S1

MSR-A2, MSR-B1

≤ 400 mm: ≤ 0,25 mm | > 400 mm: ≤ 0,35 mm

DS

R9-R10

Norme : ≤ 0,10mm | Valeur production moyenne mesurée : 0,03 mm

Aucun désordre

Norme : ≤ | 2 | mm. Résultat : ≤ | 2 | mm

Norme : ≤ | 0,25 | % | Valeur production moyenne mesurée : ≤ | 0,05 | %

0,27 W/(m.K)

0,01 m2. K/W

< 2 kV

E1

3 dB

10 dB

Aucun désordre sur la couche d'usure, aucune délamination

Très bon

≥ 6

Compatible, max 27°C

micro-chanfreins sur les 4 côtés

Usage résidentiel : 20 ans
Usage commercial : 7 ans

Usage résidentiel : 25 ans
Usage commercial : 10 ans