

DÉTAILS



Receveur extraplat en résine de polyuréthane et quartz, finition laque polyuréthérane.
Finition texturée.
Grille en résine dans la même finition que le receveur.
Epaisseur 3 cm.
Antidérapant PN24.

A poser impérativement avec de la colle polyuréthane.
Peut être posé sur pieds.
Bonde vendue séparément.
Grille inox ou couleurs disponibles, à commander séparément.




PLUS PRODUIT

Produit structuré antidérapant PN24
Recoupable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	1600 mm	Largeur	800 mm
Hauteur	28 mm	Poids net	48 kg
Matière	Résine Poluylréthan	Teinte	blanc
Type de produit	Receveur de douche	Gamme	DAILY'O
Durée de la garantie	3 ans	Aspect	Béton
Type de pose/fixation	à poser-encastrer	Disponible en produit sur mesure	Non
Indice de glissance pied nu (PN)	PN24=C	Antidérapant	Oui
Forme	Rectangulaire	Diamètre de la bonde en mm	90
Position de la bonde	Centré petit côté	Ressaut du receveur de douche en cm	3
Norme zéro ressaut	Oui	Accessibilité	Oui
Code douane SH8	69101000		

IMAGES / VISUELS

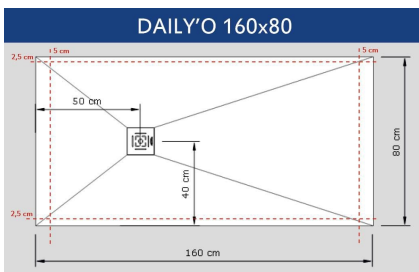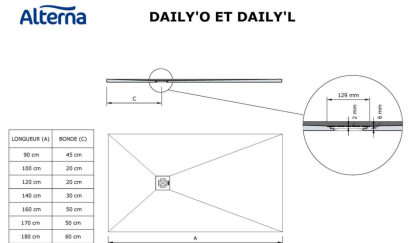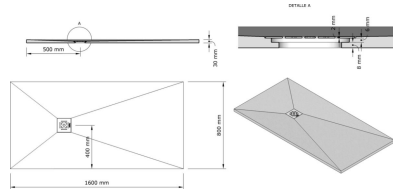

D.O.P. (DÉCLARATION OF PERFORMANCE)

« En application du Règlement des Produits de Construction, la déclaration des performances (DoP) est un document établi par le fabricant, qui y décrit les performances de son produit ainsi que son usage prévu.

Pour tout complément : <http://www.rpcnet.fr> ».

Elle est disponible sur le site <https://www.cedeo.fr/> ou en suivant le code QR ci-contre avec votre téléphone portable.

