

## DÉTAILS



Le bâti-support autoportant CONCERTO 2 comporte les caractéristiques suivantes :

- Fixation universelle : sol ou sol et murale
- Réservoir isolé monobloc
- Mécanisme de chasse 3/6 ou 3/5 ou 2/4 litres
- Réglage du débit d'eau accessible sans démonter le mécanisme. Plage de réglage : de 2,4 à 1,8 litres / seconde
- Robinet flotteur silencieux : 10 dB à 0,18L/s et 18dB à 0,24L/s
- Arrivée d'eau par l'arrière ou le dessus du réservoir
- Gaine de raccordement en eau (3 positions) et clip de raccordement électrique pour WC lavant intégrés (2 positions possibles)
- L. 112 X l. 50 cm
- Pipe d'évacuation orientable à 90°
- Fixation facile et rapide de la pipe d'évacuation
- Joints de cloche et de robinet flotteur supplémentaires intégrés au bâti
- Pieds montés dans le sens de la pose et vis de fixation pré-desserrées
- Pieds freinés et réglable en hauteur sur 20 cm
- Réserves et manchons de raccordement au WC compris
- Gabarit de découpe pour la réalisation de l'habillage intégré
- Plaque de commande vendue séparément
- Vis rallongées pour fixations murales disponibles en option. Longueur totale : 30cm

Ce produit remplace le Bati-support CONCERTO sol sans plaque réf. 1829031.

## PLUS PRODUIT

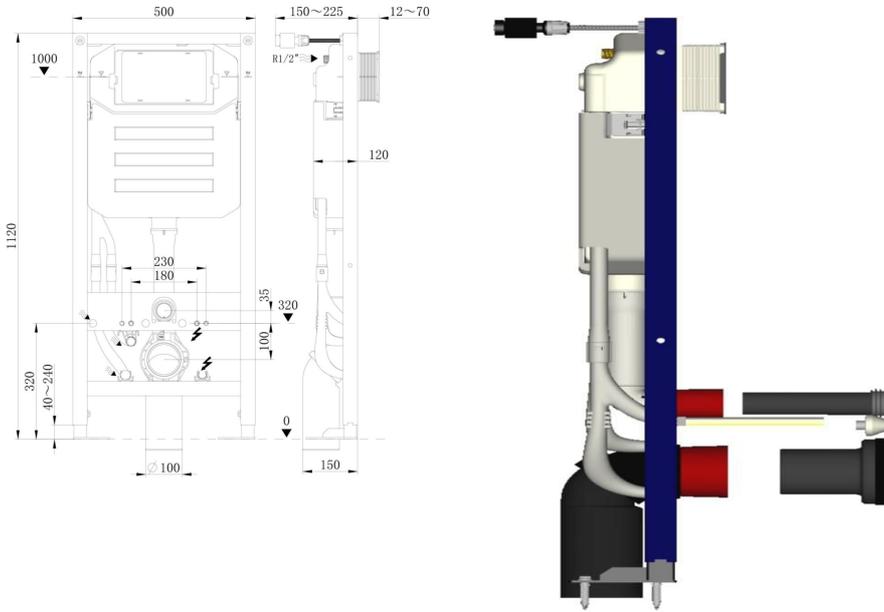
Gain de temps à l'installation grâce aux pieds montés dans le sens de la pose et à la fixation facile et rapide de la pipe d'évacuation.  
Joints de cloche et de robinet flotteur supplémentaires intégrés au bâti.  
Réglage du débit d'eau accessible sans démonter le mécanisme.

## CONSEILS D'UTILISATION

Peut être installé sur un mur porteur / non porteur, une cloison sèche ou un mur séparateur

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur	1120 mm	Largeur	500 mm
Hauteur	140 mm	Poids net	15.2 kg
Matière	Métal/plastique	Teinte	Bleu
Type de produit	Bâti-support WC	Gamme	Concerto
Durée de la garantie	10 ans	Conditions de la garantie	Hors pièces d'usure et main d'œuvre
Evacuation chasse en litre	6/3 litres, 5/3 litres, 4/2 litres	Position alimentation en eau	Alim eau par l'arrière ou le dessus
Nombre de touches	Double	Code douane SH8	39229000

**IMAGES / VISUELS****D.O.P. (DÉCLARATION OF PERFORMANCE)**

« En application du Règlement des Produits de Construction, la déclaration des performances (DoP) est un document établi par le fabricant, qui y décrit les performances de son produit ainsi que son usage prévu. Pour tout complément : <http://www.rpcnet.fr> ». Elle est disponible sur le site <https://www.cedeo.fr/> ou en suivant le code QR ci-contre avec votre téléphone portable.

